

Базовый эжектор

SBP 20 G03 SDA

№ детали.:10.02.01.00603

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00603>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP > SBP 20 G03 SDA

Базовый эжектор с легковесным пластмассовым кожухом



Диаметр сопла: 2 mm

Доп. функция: Осевой глушитель

Степень вакуумирования: 85 %


Соединение: G1/4"(1)-G3/8"(2)

Оптимальное давление: 4,5 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 127 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 197 l/min

Конструктивные данные

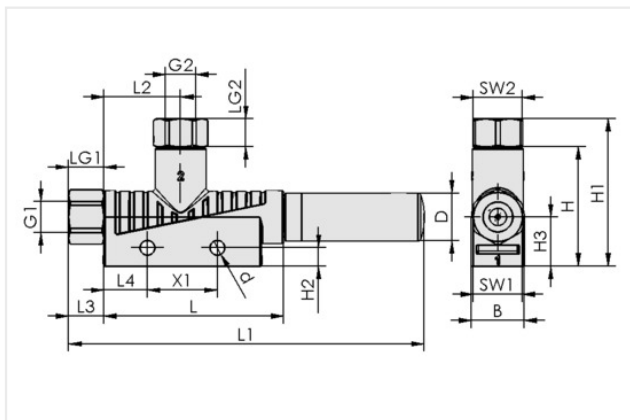

Атрибут

Значение

B 20 mm

d 4,20 mm

D 20 mm

G1 G1/4"-F

G2 G3/8"-F

H 39 mm

H1 53,50 mm

H2 5,20 mm

H3 17 mm

L 86,50 mm

L1 175,50 mm

L2 24,50 mm

L3 13 mm

L4 12,50 mm

LG1 9 mm

LG2 10 mm

SW1 17 mm

SW2 19 mm

X1 20 mm

Базовый эжектор

SBP 20 G03 SDA

№ детали.:10.02.01.00603

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00603>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	7,60 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	127 l/min
Потребление воздуха, всасывание	11,80 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	197 l/min
Уровень шума, свободный	77 dB(A)
Уровень шума, всасывание	68 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	7 mm
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Скорость вакуумирования (макс.)	4,48 cfm
Потребление воздуха, всасывание	6,96 cfm
Вес	50 g
Семейство продуктов	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота В: 3 mm


использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Базовый эжектор

SBP 20 G03 SDA

№ детали.:10.02.01.00603

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00603>

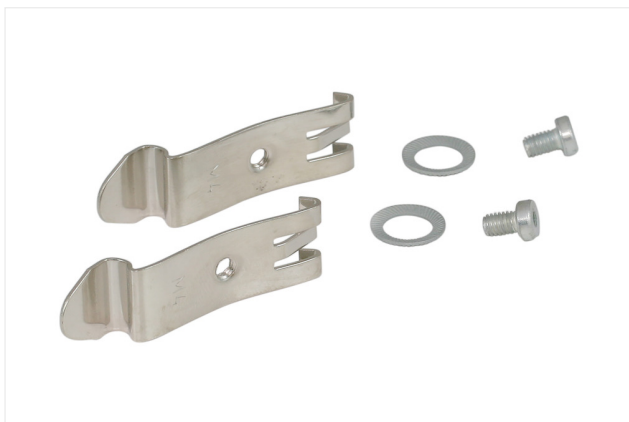

SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



VFT G1/4-IG 100

№ детали.:10.07.01.00120

Соединение: G1/4"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 140 l/min

Номинальный расход: 8,4 m³/h

Размер пор фильтра: 100 µm

Запасные части



SD G3/8-AG 20x76 SBP

№ детали.:10.02.01.00719

Резьба G1: G3/8"-M

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 76 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP