

Базовый эжектор

SBP 25 G03 SDA

№ детали.:10.02.01.00604

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00604>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP > SBP 25 G03 SDA

Базовый эжектор с легковесным пластмассовым кожухом



Диаметр сопла: 2,5 mm

Доп. функция: Осевой глушитель

Степень вакуумирования: 85 %


Соединение: G1/4"(1)-G3/8"(2)

Оптимальное давление: 4,5 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 215 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 311 l/min

Конструктивные данные

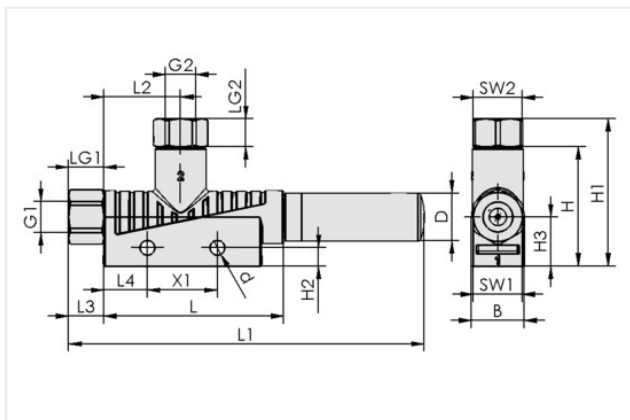

Атрибут	Значение
B	20 mm
d	4,20 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
H	39 mm
H1	53,50 mm
H2	5,20 mm
H3	17 mm
L	86,50 mm
L1	175,50 mm
L2	24,50 mm
L3	13 mm
L4	12,50 mm
LG1	9 mm
LG2	10 mm
SW1	17 mm
SW2	19 mm
X1	20 mm

Базовый эжектор

SBP 25 G03 SDA

№ детали.:10.02.01.00604

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00604>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2,50 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	12,90 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	215 l/min
Потребление воздуха, всасывание	18,70 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	311 l/min
Уровень шума, свободный	78 dB(A)
Уровень шума, всасывание	70 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	7 mm
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Скорость вакуумирования (макс.)	7,59 cfm
Потребление воздуха, всасывание	10,98 cfm
Вес	50 g
Семейство продуктов	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота B: 3 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Базовый эжектор

SBP 25 G03 SDA

№ детали.:10.02.01.00604

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00604>



SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



VFT G3/8-IG 80

№ детали.:10.07.01.00122

Соединение: G3/8"-F

Тип: Длинный фильтрующий элемент

Номинальный расход: 245 l/min

Номинальный расход: 14,7 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm



VFT G3/8-IG 100

№ детали.:10.07.01.00123

Соединение: G3/8"-F

Тип: Длинный фильтрующий элемент

Номинальный расход: 290 l/min

Номинальный расход: 17,4 m³/h

Размер пор фильтра: 100 µm

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP 25 G03 SDA

№ детали.:10.02.01.00604

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00604>



SD G3/8-AG 20x76 SBP

№ детали.:10.02.01.00719

Резьба G1: G3/8"-М

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 76 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP