

Базовый эжектор

SBP-C 10 S02 VS-T

№ детали.:10.02.01.00983

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00983>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-C с дополнительными функциями > SBP-C 10 S02 VS-T

Базовый эжектор ""BASE PUMP-controlled"" с легкой конструкцией



Диаметр сопла: 1 mm

Степень вакуумирования: 85 %

Соединение: Шланг D6(1)-D8(2)


Оптимальное давление: 4,5 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 38 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 48 l/min

Функция: Электронное реле вакуума

Конструктивные данные

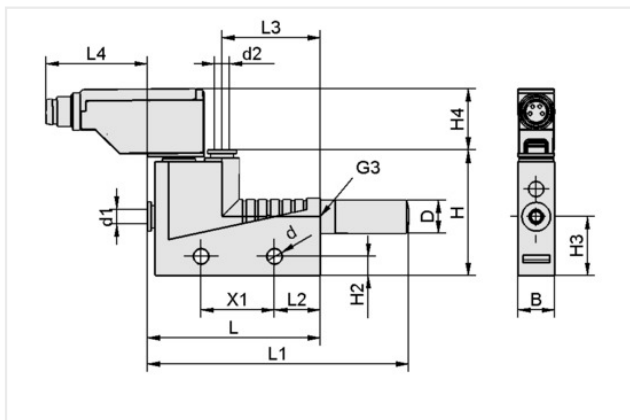

Атрибут	Значение
B	15 mm
d	4,20 mm
d1	6 mm
d2	8 mm
D	13,50 mm
G3	G1/8"-F
H	49 mm
H2	5,20 mm
H3	18 mm
H4	14,10 mm
L	57 mm
L1	97 mm
L2	19 mm
L3	29,50 mm
L4	24,60 mm
X1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1 mm
Степень вакуумирования	85 %

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 6

Базовый эжектор

SBP-C 10 S02 VS-T

№ детали.:10.02.01.00983

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00983>

Скорость вакуумирования (макс.)	2,30 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	38 l/min
Потребление воздуха, всасывание	2,90 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	48 l/min
Уровень шума, свободный	65 dB(A)
Уровень шума, всасывание	59 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	6 mm
Вес	100 g
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Оптимальное давление	65,20 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	1,34 cfm
Потребление воздуха, всасывание	1,70 cfm
Семейство продуктов	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота B: 3 mm


использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Базовый эжектор

SBP-C 10 S02 VS-T

№ детали.:10.02.01.00983

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00983>

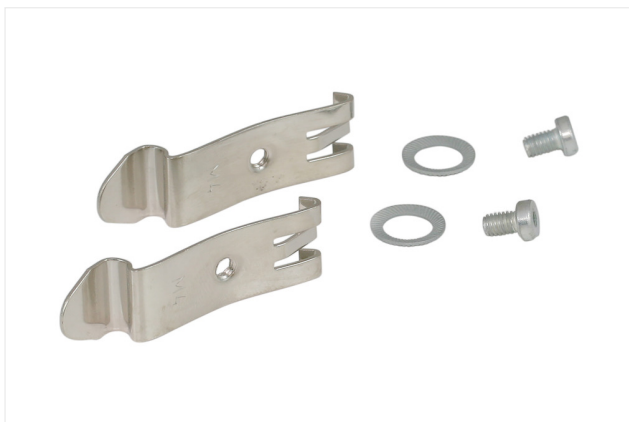

SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

№ детали.:21.04.06.00086

Материал шланга: ПУР кабель

Электрическое подключение: Соед. 10 мм



ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Базовый эжектор

SBP-C 10 S02 VS-T

№ детали.:10.02.01.00983

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00983>



VFI CN8/6 50

№ детали.:10.07.01.00245

Соединение: Шланг 8/6 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



VFI 6/4 50

№ детали.:10.07.01.00328

Соединение: Шланг 6/4

Размер пор фильтра: 50 µm



VFT G1/8-IG 80

№ детали.:10.07.01.00116

Соединение: G1/8"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 45 l/min

Номинальный расход: 2,7 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm

Базовый эжектор

SBP-C 10 S02 VS-T

№ детали.:10.02.01.00983

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00983>



SEG 10 HS

№ детали.:10.02.01.00247

Диаметр сопла: 1 mm

Тип: Для высокого вакуума

Скорость вакуумирования (макс.): 34 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 49 l/min

Запасные части



SD G1/8-AG 14x40

№ детали.:10.02.01.00540

Резьба G1: G1/8"-M

Наружный диаметр D: 14 mm

Длина L: 40 mm



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

№ детали.:10.06.02.00294

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип: Горизонтальный

Регулировка точки переключения: функция обучения

Тип вакуумного реле: Реле до +

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: LED

Тип защиты IP: IP 40

c: фиксированный гистерезис

Входы/выходы: 2 цифровой



Базовый эжектор

SBP-C 10 S02 VS-T

№ детали.:10.02.01.00983

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00983>
