

Базовый эжектор

SBP-C 05 S01 NC AI VS-T

№ детали.:10.02.01.00989

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00989>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-C с дополнительными функциями > SBP-C 05 S01 NC AI VS-T

Базовый эжектор ""BASE PUMP-controlled"" с легкой конструкцией



Диаметр сопла: 0,5 mm

Степень вакуумирования: 85 %

Соединение: Шланг D4(1)-D4(2)

Оптимальное давление: 4,5 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 7 l/min


Потребление воздуха, всасывание: 14 l/min

Клапан управления: Нормально закрытый

Конструкция Компактные эжекторы: С системой спуска воздуха

Функция: Электронное реле вакуума

Конструктивные данные

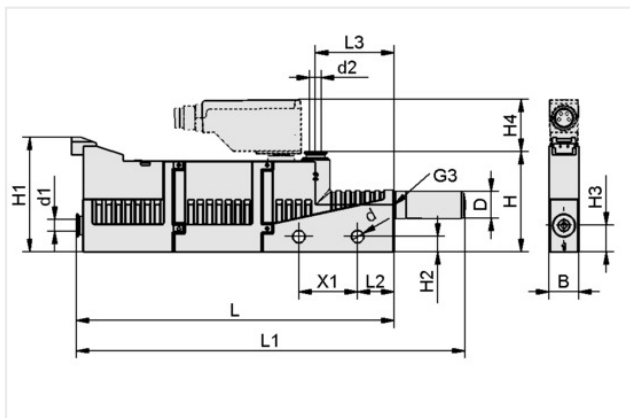

Атрибут	Значение
B	10 mm
d	4,20 mm
d1	4 mm
d2	4 mm
D	9 mm
G3	M5-F
H	34 mm
H1	39 mm
H2	5,20 mm
H3	9 mm
H4	17,70 mm
L	108 mm
L1	132 mm
L2	12,50 mm
L3	27 mm
X1	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,50 mm
Степень вакуумирования	85 %

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 5

Базовый эжектор

SBP-C 05 S01 NC AI VS-T

№ детали.:10.02.01.00989

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00989>

Скорость вакуумирования (макс.)	0,40 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	7 l/min
Потребление воздуха, всасывание	0,80 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	14 l/min
Уровень шума, свободный	58 dB(A)
Уровень шума, всасывание	53 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	2 mm
Вес	111 g
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Оптимальное давление	65,20 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	0,25 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,49 cfm
Семейство продуктов	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота B: 3 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Базовый эжектор

SBP-C 05 S01 NC AI VS-T

№ детали.:10.02.01.00989

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00989>



SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

№ детали.:21.04.06.00086

Материал шланга: ПУР кабель

Электрическое подключение: Соед. 10 мм



ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Базовый эжектор

SBP-C 05 S01 NC AI VS-T

№ детали.:10.02.01.00989

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00989>



VFI CN6/4 50

№ детали.:10.07.01.00241

Соединение: Шланг 6/4 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



VFI 4/2 50

№ детали.:10.07.01.00329

Соединение: Шланг 4/2

Размер пор фильтра: 50 µm

Запасные части



SD M5-AG 9x24

№ детали.:10.02.01.00539

Резьба G1: M5-M

Наружный диаметр D: 9 mm

Длина L: 24 mm

Базовый эжектор

SBP-C 05 S01 NC AI VS-T

№ детали.:10.02.01.00989

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00989>



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

№ детали.:10.06.02.00294

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип: Горизонтальный

Регулировка точки переключения: функция обучения

Тип вакуумного реле: Реле до +

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: LED

Тип защиты IP: IP 40

с: фиксированный гистерезис

Входы/выходы: 2 цифровой