

Базовый эжектор

SBP-C 07 G01 NC VS-T

№ детали.:10.02.01.01004

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01004>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-C с дополнительными функциями > SBP-C 07 G01 NC VS-T

Базовый эжектор ""BASE PUMP-controlled"" с легкой конструкцией



Диаметр сопла: 0,7 mm

Степень вакуумирования: 85 %

Соединение: M5(1)-M5(2)

Оптимальное давление: 5,4 bar


Скорость вакуумирования (макс.): 16 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 24 l/min

Клапан управления: Нормально закрытый

Функция: Электронное реле вакуума

Конструктивные данные

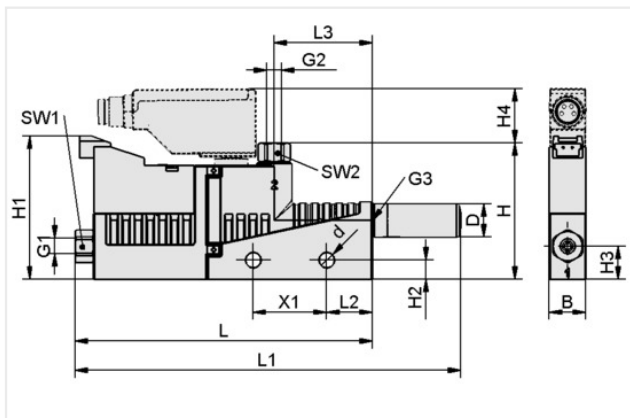

Атрибут	Значение
B	10 mm
d	4,20 mm
D	9 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	M5-F
H	37 mm
H1	39 mm
H2	5,20 mm
H3	9 mm
H4	14,30 mm
L	81 mm
L1	105 mm
L2	12,50 mm
L3	27 mm
SW1	8 mm
SW2	8 mm
X1	20 mm

Технические характеристики

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP-C 07 G01 NC VS-T

№ детали.:10.02.01.01004

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01004>

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,70 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	1 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	16 l/min
Потребление воздуха, всасывание	1,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	24 l/min
Уровень шума, свободный	65 dB(A)
Уровень шума, всасывание	59 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Оптимальное давление	5,40 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	2 mm
Вес	103,50 g
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Оптимальное давление	78,30 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	0,57 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,85 cfm
Семейство продуктов	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

№ детали.:10.02.01.00511

Длина L: 110 mm

Ширина B: 44,5 mm

Высота В: 3 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Базовый эжектор

SBP-C 07 G01 NC VS-T

№ детали.:10.02.01.01004

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01004>



SET SBP M4-IG

№ детали.:10.02.01.00769

Длина L: 50 mm

Ширина B: 14 mm

использование конструкции: Базовый эжектор SBP

Тип: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

№ детали.:21.04.06.00086

Материал шланга: ПУР кабель

Электрическое подключение: Соед. 10 мм



ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Базовый эжектор

SBP-C 07 G01 NC VS-T

№ детали.:10.02.01.01004

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01004>



VFI CN6/4 50

№ детали.:10.07.01.00241

Соединение: Шланг 6/4 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



VFI 4/2 50

№ детали.:10.07.01.00329

Соединение: Шланг 4/2

Размер пор фильтра: 50 µm

Запасные части



SD M5-AG 9x24

№ детали.:10.02.01.00539

Резьба G1: M5-M

Наружный диаметр D: 9 mm

Длина L: 24 mm

Базовый эжектор

SBP-C 07 G01 NC VS-T

№ детали.:10.02.01.01004

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01004>



VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

№ детали.:10.06.02.00294

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип: Горизонтальный

Регулировка точки переключения: функция обучения

Тип вакуумного реле: Реле до +

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: LED

Тип защиты IP: IP 40

с: фиксированный гистерезис

Входы/выходы: 2 цифровой