

Базовый эжектор

SBP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01715

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01715>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF > SBP HF 2 03 7

Basic ejector with lightweight plastic housing



Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 2

Диаметр сопла: 0,3 mm

Размер: 7


Степень вакуумирования: 55 %

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 15,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 5 l/min

Конструктивные данные

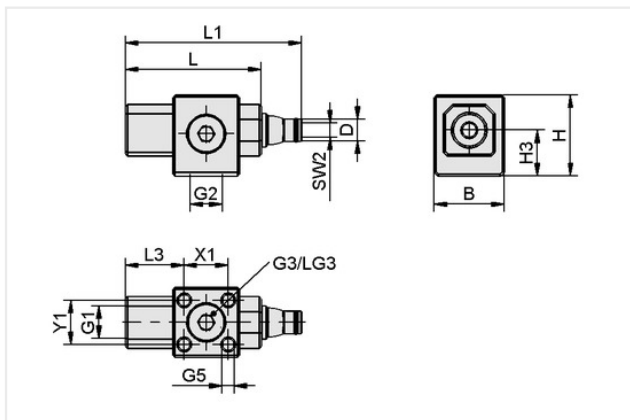

Атрибут	Значение
B	19 mm
D	6 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G3	G1/8"-F
G5	M4-F
H	22 mm
H3	12,50 mm
L	37 mm
L1	48 mm
L3	16 mm
LG3	6 mm
SW2	4 mm
X1	12 mm
Y1	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,30 mm
Количество ступеней	2

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Базовый эжектор

SBP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01715

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01715>

Степень вакуумирования	55 %
Скорость вакуумирования (макс.)	0,94 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	15,30 l/min
Потребление воздуха, всасывание	0,30 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	5 l/min
Уровень шума, свободный	63 dB(A)
Уровень шума, всасывание	54 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2,0 - 6,0 бар
Оптимальное давление	4 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	4 mm
Вес	28,70 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	29,0 - 87,0
Оптимальное давление	58 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	0,54 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,18 cfm
Семейство продуктов	SBP-HV-HF

Аксессуары



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

№ детали.:10.08.03.00313

Ширина B: 30 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 25,5 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 7

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01715

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01715>



SEP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01341

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 0,3 mm

Диаметр отверстия: 7 mm

Степень вакуумирования: 55 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 15,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 5 l/min



SHC 2 7

№ детали.:10.02.01.01510

Количество ступеней: 2

Диаметр отверстия: 7 mm

Наружный диаметр D: 6 mm

Длина L: 6 mm

Резьба G1: M8x0.5-M



SFE 7 AL

№ детали.:10.02.01.01464

Диаметр отверстия: 7 mm

Ширина B: 19 mm

Высота B: 22 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G1/8"-F

Вакуумное соединение: G1/8"-F