

## Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13

№ детали.:10.02.01.01720

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01720>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF > SBP HF 3 06 13

### Basic ejector with lightweight plastic housing



Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Диаметр сопла: 0,6 mm

Размер: 13


Степень вакуумирования: 70 %

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 67,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 18,7 l/min

### Конструктивные данные

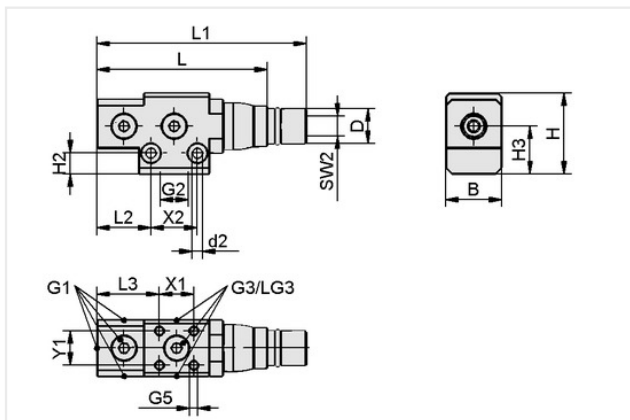

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 23 mm    |
| D       | 14,20 mm |
| d2      | 4,20 mm  |
| G1      | G1/8"-F  |
| G2      | G1/4"-F  |
| G3      | G1/8"-F  |
| G5      | M4-F     |
| H       | 33 mm    |
| H2      | 8,50 mm  |
| H3      | 19,50 mm |
| L       | 88 mm    |
| L1      | 104 mm   |
| L2      | 22 mm    |
| L3      | 25,50 mm |
| LG3     | 5,50 mm  |
| SW2     | 8 mm     |
| X1      | 14 mm    |
| X2      | 19 mm    |
| Y1      | 14 mm    |

## Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13

№ детали.:10.02.01.01720

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01720>

### Технические характеристики

| Атрибут                                                     | Значение        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Диаметр сопла                                               | 0,60 mm         |
| Количество ступеней                                         | 3               |
| Степень вакуумирования                                      | 70 %            |
| Скорость вакуумирования (макс.)                             | 4,14 m³/h       |
| Скорость вакуумирования (макс.)                             | 67,30 l/min     |
| Потребление воздуха, всасывание                             | 1,15 m³/h       |
| Потребление воздуха, всасывание                             | 18,70 l/min     |
| Уровень шума, свободный                                     | 68 dB(A)        |
| Уровень шума, всасывание                                    | 57 dB(A)        |
| Диапазон давлений (рабочее давление)                        | 2.0 ... 6.0 бар |
| Оптимальное давление                                        | 4 bar           |
| Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха | 4 mm            |
| Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума         | 6 mm            |
| Вес                                                         | 89,60 g         |
| Рабочая температура                                         | 0 ... 60 °C     |
| Диапазон давлений (рабочее давление)                        | 29.0 ... 87.0   |
| Оптимальное давление                                        | 58 psi          |
| Скорость вакуумирования (макс.)                             | 2,38 cfm        |
| Потребление воздуха, всасывание                             | 0,66 cfm        |
| Семейство продуктов                                         | SBP-HV-HF       |

### Аксессуары



#### SET SFE 13

№ детали.:10.02.01.01579

Ширина B: 20 mm

Высота B: 20 mm

Длина L: 27 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 13

Резьба G1: G1/8"-M

Резьба G2: M8-M

## Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13

№ детали.:10.02.01.01720

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01720>



### BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13

№ детали.:10.08.03.00314

Ширина B: 36 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 27 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 13



### SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-M



### SD 16.5x51.5 SHC 13

№ детали.:10.02.01.01498

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 51,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 13

## Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13

№ детали.:10.02.01.01720

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01720>



### SEP HF 3 06 13

№ детали.:10.02.01.01344

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 0,6 mm

Диаметр отверстия: 13 mm

Степень вакуумирования: 70 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 67,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 18,7 l/min



### SFE 13 AL

№ детали.:10.02.01.01419

Диаметр отверстия: 13 mm

Ширина B: 23 mm

Высота B: 33 mm

Длина L: 51,5 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G1/4"-F

Вакуумное соединение: G1/8"-F



### SHC 3 13

№ детали.:10.02.01.01497

Количество ступеней: 3

Диаметр отверстия: 13 mm

Наружный диаметр D: 14,2 mm

Длина L: 36,5 mm

Резьба G1: M16x1-M

## Базовый эжектор

SBP HF 3 06 13

№ детали.:10.02.01.01720

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01720>

### Рекомендации по продукции



#### SBP HF 3 06 13 SD

№ детали.:10.02.01.01732

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Диаметр сопла: 0,6 mm

Размер: 13

Степень вакуумирования: 70 %

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 67,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 18,7 l/min

Доп. функция: Глушитель