

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22

№ детали.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01724>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF > SBP HV 2 16 22

Basic ejector with lightweight plastic housing



Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Диаметр сопла: 1,6 mm

Размер: 22


Степень вакуумирования: 90 %

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 152,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min

Конструктивные данные

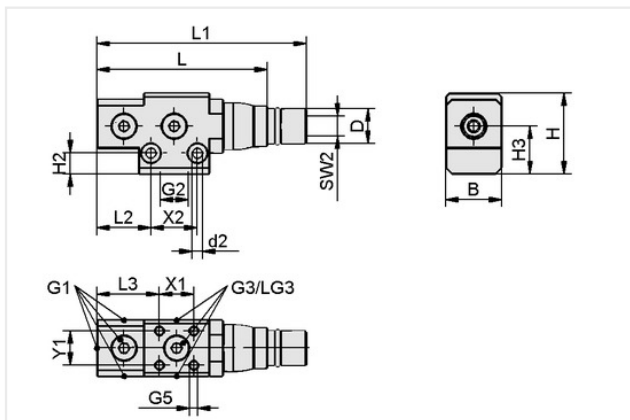

Атрибут	Значение
B	35 mm
D	20 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G3	G1/4"-F
G5	M6-F
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	138,50 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
SW2	12 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22

№ детали.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01724>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1,60 mm
Количество ступеней	2
Степень вакуумирования	90 %
Скорость вакуумирования (макс.)	9,39 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	152,60 l/min
Потребление воздуха, всасывание	6,34 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	103 l/min
Уровень шума, свободный	87 dB(A)
Уровень шума, всасывание	76 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Оптимальное давление	4 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Вес	261,60 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Оптимальное давление	58 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	5,39 cfm
Потребление воздуха, всасывание	3,64 cfm
Семейство продуктов	SBP-HV-HF

Аксессуары



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

№ детали.:10.08.03.00315

Ширина B: 50 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 41 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 22

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22

№ детали.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01724>



SET SFE 22

№ детали.:10.02.01.01577

Ширина B: 20 mm

Высота B: 20 mm

Длина L: 27 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 22

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-M



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22

№ детали.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01724>



SEP HV 2 16 22

№ детали.:10.02.01.01396

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 1,6 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 90 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 152,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min



SFE 22 AL

№ детали.:10.02.01.01421

Диаметр отверстия: 22 mm

Ширина B: 35 mm

Высота B: 44 mm

Длина L: 87,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G3/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G3/8"-F

Вакуумное соединение: G1/4"-F



SHC 2 22

№ детали.:10.02.01.01512

Количество ступеней: 2

Диаметр отверстия: 22 mm

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 33 mm

Резьба G1: M27x1.5-M

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22

№ детали.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01724>

Рекомендации по продукции



SBP HV 2 16 22 SD

№ детали.:10.02.01.01736

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Диаметр сопла: 1,6 mm

Размер: 22

Степень вакуумирования: 90 %

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 152,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min

Доп. функция: Глушитель