

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 SD

№ детали.:10.02.01.01738

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01738>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF > SBP HF 3 13 22 SD

Базовый эжектор облегченный пластиковый корпус SBP HF 3 13 22 SD



Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Диаметр сопла: 1,3 mm

Размер: 22

Степень вакуумирования: 61 %


Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 297,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min

Доп. функция: Глушитель

Конструктивные данные

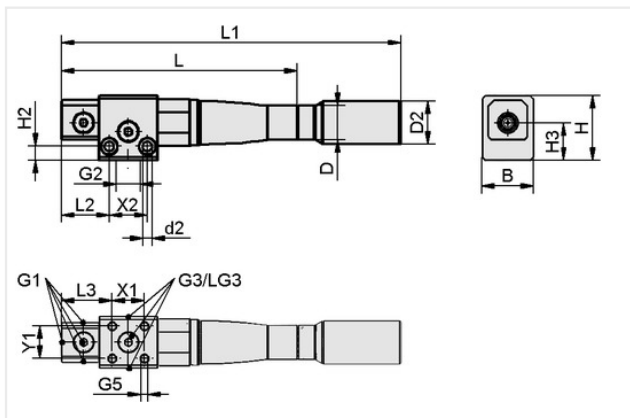

Атрибут	Значение
B	35 mm
D	23 mm
D2	29 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G3	G1/4"-F
G5	M6-F
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	160,50 mm
L1	231 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 SD

№ детали.:10.02.01.01738

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01738>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1,30 mm
Количество ступеней	3
Степень вакуумирования	61 %
Скорость вакуумирования (макс.)	18,31 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	297,60 l/min
Потребление воздуха, всасывание	4,55 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	74 l/min
Уровень шума, свободный	69 dB(A)
Уровень шума, всасывание	61 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Оптимальное давление	4 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Вес	295 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	28,8...87,0
Оптимальное давление	58 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	10,51 cfm
Потребление воздуха, всасывание	2,61 cfm
Семейство продуктов	SBP-HV-HF

Аксессуары



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

№ детали.:10.08.03.00315

Ширина B: 50 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 41 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 22

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 SD

№ детали.:10.02.01.01738

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01738>



SET SFE 22

№ детали.:10.02.01.01577

Ширина B: 20 mm

Высота B: 20 mm

Длина L: 27 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 22

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-M

Запасные части



SEP HF 3 13 22

№ детали.:10.02.01.01348

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 1,3 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 61 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 297,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 SD

№ детали.:10.02.01.01738

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01738>



SFE 22 AL

№ детали.:10.02.01.01421

Диаметр отверстия: 22 mm

Ширина B: 35 mm

Высота B: 44 mm

Длина L: 87,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G3/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G3/8"-F

Вакуумное соединение: G1/4"-F



SHC 3 22

№ детали.:10.02.01.01514

Количество ступеней: 3

Диаметр отверстия: 22 mm

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 73 mm

Резьба G1: M27x1.5-M



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22