

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 KU

№ детали.:10.02.01.01957

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01957>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF с пластиковым корпусом > SBP HF 3 13 22 KU

Базовый эжектор с массивным кожухом для универсального использования



Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Диаметр сопла: 1,3 mm

Размер: 22


Степень вакуумирования: 61 %

Скорость вакуумирования (макс.): 297,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min

Материал: Пластик

Конструктивные данные

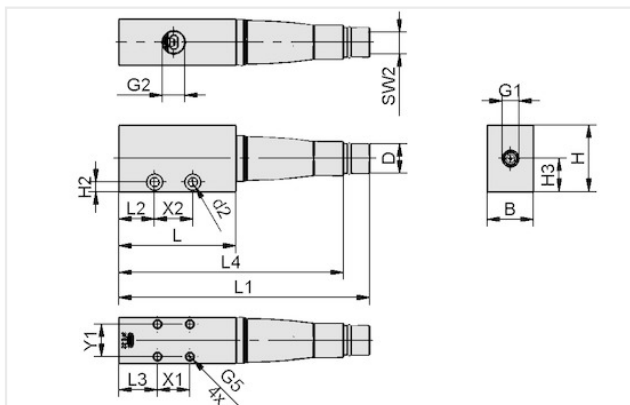

Атрибут	Значение
B	31,50 mm
d2	6,20 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G5	M6-F
H	45 mm
H2	6,50 mm
H3	22,50 mm
L	80 mm
L1	171 mm
L2	24,50 mm
L3	26,50 mm
L4	153 mm
SW2	14 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Технические характеристики

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 KU

№ детали.:10.02.01.01957

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01957>

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1,30 mm
Количество ступеней	3
Степень вакуумирования	61 %
Скорость вакуумирования (макс.)	297,60 l/min
Потребление воздуха, всасывание	4,55 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	74 l/min
Уровень шума, свободный	81 dB(A)
Уровень шума, всасывание	73 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2,0 - 6,0 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Вес	206,80 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	29,0 - 87,0
Скорость вакуумирования (макс.)	10,51 cfm
Потребление воздуха, всасывание	2,61 cfm
Семейство продуктов	SBP-HV-HF-KU

Аксессуары



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 KU

№ детали.:10.02.01.01957

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01957>



SD 29x121.5 SHC

№ детали.:10.02.01.01831

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 121,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Запасные части



SFE 22 POM

№ детали.:10.02.01.01767

Диаметр отверстия: 22 mm

Ширина B: 31,5 mm

Высота B: 45 mm

Длина L: 80 mm

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G3/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G3/8"-F

Вакуумное соединение: M18x1.5-M

Базовый эжектор

SBP HF 3 13 22 KU

№ детали.:10.02.01.01957

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01957>



SEP HF 3 13 22

№ детали.:10.02.01.01348

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 1,3 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 61 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 297,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min



SHC 3 22

№ детали.:10.02.01.01514

Количество ступеней: 3

Диаметр отверстия: 22 mm

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 73 mm

Резьба G1: M27x1.5-M