

Базовый эжектор

SBP HV 2 04 7 KU

№ детали.:10.02.01.01958

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01958>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF с пластиковым корпусом > SBP HV 2 04 7 KU

Базовый эжектор с массивным кожухом для универсального использования



Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Диаметр сопла: 0,4 mm

Размер: 7


Степень вакуумирования: 79 %

Скорость вакуумирования (макс.): 13,2 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 6,5 l/min

Материал: Пластик

Конструктивные данные

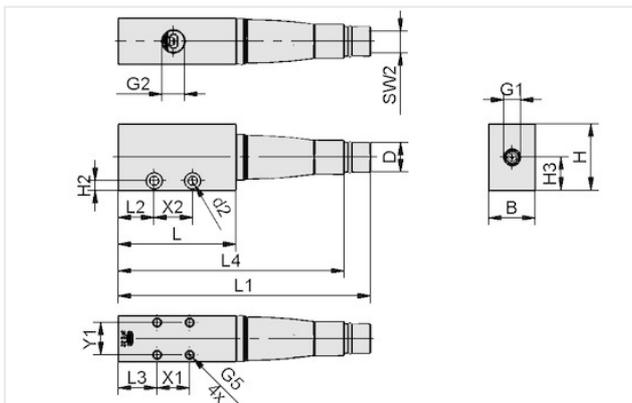

Атрибут	Значение
B	19 mm
d2	4,20 mm
D	6 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G5	M4-F
H	25 mm
H2	5 mm
H3	12,50 mm
L	36,50 mm
L1	47,50 mm
L2	10 mm
L3	13,50 mm
SW2	4 mm
X1	12 mm
X2	19 mm
Y1	12 mm

Технические характеристики

Атрибут

Значение

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP HV 2 04 7 KU

№ детали.:10.02.01.01958

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01958>

Диаметр сопла	0,40 mm
Количество ступеней	2
Степень вакуумирования	79 %
Скорость вакуумирования (макс.)	13,20 l/min
Потребление воздуха, всасывание	0,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	6,50 l/min
Уровень шума, свободный	65 dB(A)
Уровень шума, всасывание	57 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	4 mm
Вес	21,50 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Скорость вакуумирования (макс.)	0,47 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,23 cfm
Семейство продуктов	SBP-HV-HF-KU

Запасные части



SFE 7 POM

№ детали.:10.02.01.01808

Диаметр отверстия: 7 mm

Ширина B: 19 mm

Высота B: 25 mm

Длина L: 36,5 mm

Резьба G1: M8x0.5-F

Резьба G2: G1/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: M8x0.5-F

Соединение присоски: G1/8"-F

Базовый эжектор

SBP HV 2 04 7 KU

№ детали.:10.02.01.01958

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01958>



SEP HV 2 04 7

№ детали.:10.02.01.01393

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 0,4 мм

Диаметр отверстия: 7 мм

Степень вакуумирования: 79 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 бар

Скорость вакуумирования (макс.): 13,2 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 6,5 l/min



SHC 2 7

№ детали.:10.02.01.01510

Количество ступеней: 2

Диаметр отверстия: 7 мм

Наружный диаметр D: 6 мм

Длина L: 6 мм

Резьба G1: M8x0.5-M