

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22 KU

№ детали.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01961>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBP-HV/HF с пластиковым корпусом > SBP HV 2 16 22 KU

Базовый эжектор с массивным кожухом для универсального использования



Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Диаметр сопла: 1,6 mm

Размер: 22


Степень вакуумирования: 90 %

Скорость вакуумирования (макс.): 159 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min

Материал: Пластик

Design Data

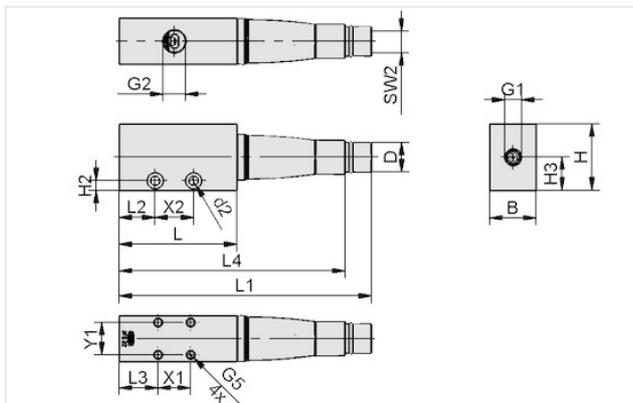

Attribute	Value
B	31,50 mm
d2	6,20 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G5	M6-F
H	45 mm
H2	6,50 mm
H3	22,50 mm
L	80 mm
L1	131 mm
L2	24,50 mm
L3	26,50 mm
L4	113 mm
SW2	12 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Technical Data

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22 KU

№ детали.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01961>

Attribute	Value
Диаметр сопла	1,60 mm
Количество ступеней	2
Степень вакуумирования	90 %
Скорость вакуумирования (макс.)	159 l/min
Потребление воздуха, всасывание	6,34 m ³ /h
Потребление воздуха, всасывание	103 l/min
Уровень шума, свободный	87 dB(A)
Уровень шума, всасывание	76 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2,0 - 6,0 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Вес	190,60 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	29,0 - 87,0
Скорость вакуумирования (макс.)	5,61 cfm
Потребление воздуха, всасывание	3,64 cfm
Семейство продуктов	SBP-HV-HF-KU

Accessories



SD 29x70 SHC 22

Part no.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22 KU

№ детали.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01961>



SD 29x121.5 SHC

Part no...:10.02.01.01831

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 121,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Spare parts



SFE 22 POM

Part no...:10.02.01.01767

Диаметр отверстия: 22 mm

Ширина B: 31,5 mm

Высота B: 45 mm

Длина L: 80 mm

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G3/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G3/8"-F

Вакуумное соединение: M18x1.5-M

Базовый эжектор

SBP HV 2 16 22 KU

№ детали.:10.02.01.01961

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01961>



SEP HV 2 16 22

Part no...:10.02.01.01396

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 1,6 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 90 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 152,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min



SHC 2 22

Part no...:10.02.01.01512

Количество ступеней: 2

Диаметр отверстия: 22 mm

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 33 mm

Резьба G1: M27x1.5-M