

Базовый эжектор

SBPL 150 HF

№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>



Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBPL > SBPL 150 HF

Basic ejector with maximum suction capacity



Размер: 150


Тип: Высокий расход

Скорость вакуумирования (макс.): 1 120 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 435 l/min

Вес: 1,5 kg

Конструктивные данные

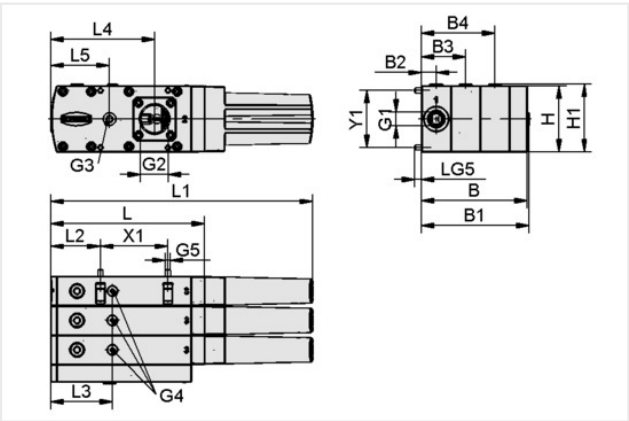

Атрибут	Значение
B	115 mm
B1	117 mm
B2	16 mm
B3	48 mm
B4	80 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1"-F
G3	G1/4"-F
G4	G1/8"-F
G5	M5-M
H	72 mm
H1	74 mm
L	167,50 mm
L1	285,30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8,50 mm
X1	73,50 mm
Y1	62 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBPL 150 HF


№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	150
Степень вакуумирования	60 %
Макс. уровень вакуума	600 mbar
Скорость вакуумирования	1120 l/min
Скорость вакуумирования	1950 l/min
Скорость вакуумирования	67,20 m³/h
Скорость вакуумирования	117 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	435 l/min
Потребление воздуха, всасывание	26,75 m³/h
Уровень шума, свободный	71 dB(A)
Уровень шума, всасывание	61 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	11 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	32 mm
Вес	1,50 kg
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Макс. уровень вакуума	17,72 inHg
Семейство продуктов	SBPL

Аксессуары

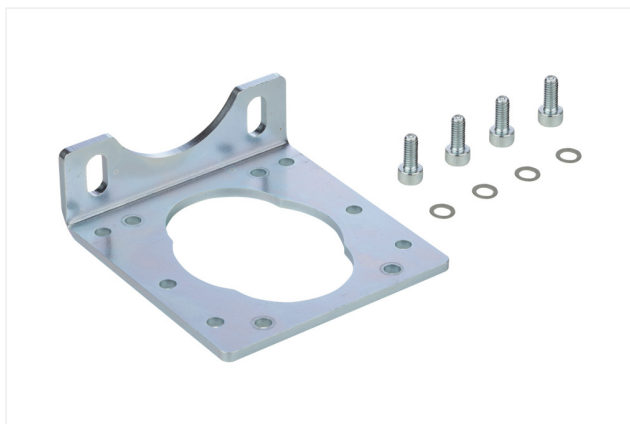

BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01705

Длина L: 72 mm

Ширина B: 25 mm

Высота B: 77 mm

Базовый эжектор

SBPL 150 HF

№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

№ детали.:10.07.02.00055

Длина L: 30 mm

Ширина B: 30 mm

Диапазон измерения: -1,0 ... 10,0 bar

Вакуумное соединение: G1/8"-M



VAM 40 V DR BAR

№ детали.:10.07.02.00035

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Тип Манометр: С уплотнительным кольцом

Вакуумное соединение: G1/8"-M



VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

Базовый эжектор

SBPL 150 HF

№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

№ детали.:10.05.01.00366

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина L: 64,5 mm



SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-M



ST 32 AL-EL

№ детали.:10.02.01.01681

Материал: Алюминий

использование конструкции: Базовый эжектор

Наружный диаметр D: 32 mm

Длина L: 4 mm

Ширина B: 46 mm

Базовый эжектор

SBPL 150 HF

№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00047

Наружный диаметр D: 27 mm

Внутренний диаметр d: 20 mm


Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 17 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

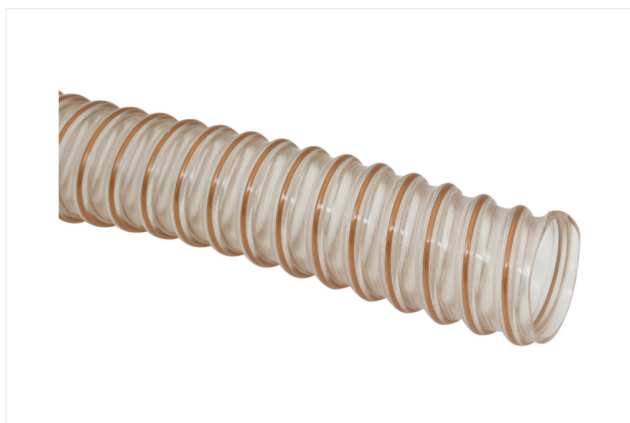

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00051

Наружный диаметр D: 32 mm

Внутренний диаметр d: 25 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036

Наружный диаметр D: 42 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 25 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 3,20 бар


Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Базовый эжектор

SBPL 150 HF

№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>

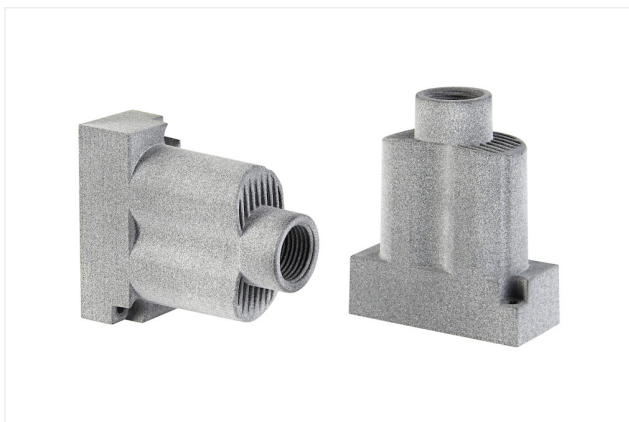

ABL-SET SBPL/SCPL M

№ детали.:10.02.01.01939

Размер: M

Длина L: 71 mm

Ширина B: 31 mm

Высота B: 82,5 mm



STF G1-1/4-IG N

№ детали.:10.07.01.00008


Соединение: G1/1/4"-F

Тип: Стальной корпус

Номинальный расход: 96 m³/h

Размер пор фильтра: 3 µm

Запасные части

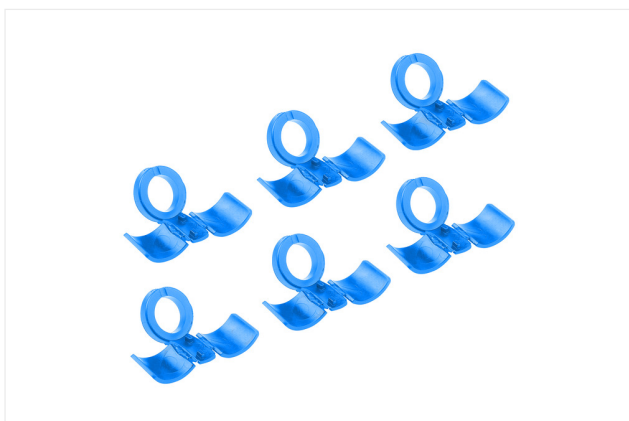

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

№ детали.:10.02.01.01450

использование конструкции: Модуль эжектора

Размер: 22

содержит: 6x заслонка

Базовый эжектор

SBPL 150 HF

№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>



SD 102x71x33 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01585

Длина L: 102 mm

Ширина B: 71 mm

Высота В: 33 mm



SEP HF 3 13 22

№ детали.:10.02.01.01348

Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 1,3 mm

Диаметр отверстия: 22 mm


Степень вакуумирования: 61 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 297,6 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 74 l/min

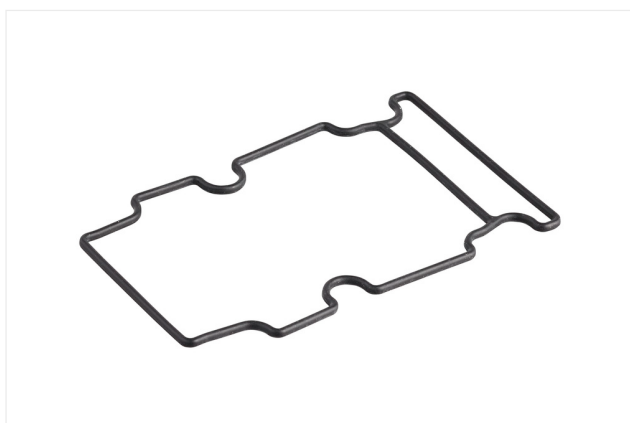

DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01541

Длина L: 112,5 mm

Ширина B: 34,8 mm


Высота В: 2,8 mm

Базовый эжектор

SBPL 150 HF

№ детали.:10.02.01.01599

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01599>

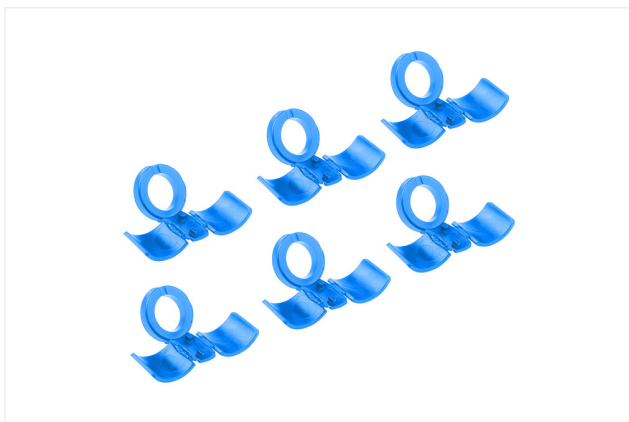

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

№ детали.:10.02.01.01450

использование конструкции: Модуль эжектора

Размер: 22

содержит: 6x заслонка



O-RING 10x2.5 NBR-70

№ детали.:10.07.08.00002

Материал: Нитрил-каучук NBR

Внутренний диаметр d: 10 mm