

Базовый эжектор

SBPL 75 HV

№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>




Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SBPL > SBPL 75 HV

Базовый эжектор с максимальной мощностью вакуумирования



Размер: 75
Тип: Высокий вакуум
Скорость вакуумирования (макс.): 720 l/min
Потребление воздуха, всасывание: 305 l/min
Вес: 1,1 kg

Конструктивные данные

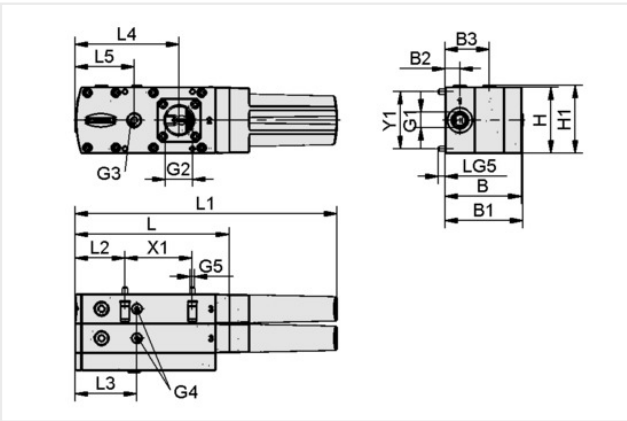

Атрибут	Значение
B	83 mm
B1	85 mm
B2	16 mm
B3	48 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1"-F
G3	G1/4"-F
G4	G1/8"-F
G5	M5-M
H	72 mm
H1	74 mm
L	167,50 mm
L1	285,30 mm
L2	54 mm
L3	67 mm
L4	113 mm
L5	64 mm
LG5	8,50 mm
X1	73,50 mm
Y1	62 mm

Базовый эжектор

SBPL 75 HV


№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	75
Степень вакуумирования	90 %
Макс. уровень вакуума	900 mbar
Скорость вакуумирования	720 l/min
Скорость вакуумирования	990 l/min
Скорость вакуумирования	43,20 m³/h
Скорость вакуумирования	59,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	305 l/min
Потребление воздуха, всасывание	18,75 m³/h
Уровень шума, свободный	68 dB(A)
Уровень шума, всасывание	62 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	9 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	32 mm
Вес	1,10 kg
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Макс. уровень вакуума	26,58 inHg
Семейство продуктов	SBPL

Аксессуары

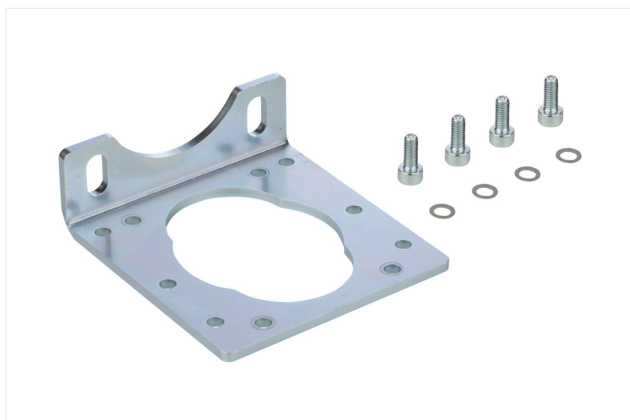

BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01705

Длина L: 72 mm

Ширина B: 25 mm

Высота B: 77 mm

Базовый эжектор

SBPL 75 HV

№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>



VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

№ детали.:10.07.02.00055

Длина L: 30 mm

Ширина B: 30 mm

Диапазон измерения: -1,0 ... 10,0 bar

Вакуумное соединение: G1/8"-M



VAM 40 V DR BAR

№ детали.:10.07.02.00035

Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Тип Манометр: С уплотнительным кольцом

Вакуумное соединение: G1/8"-M



VSi V D M8-4

№ детали.:10.06.02.00577

Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

Базовый эжектор

SBPL 75 HV

№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>



EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P

№ детали.:10.05.01.00366

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина L: 64,5 mm



SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-M



ST 32 AL-EL

№ детали.:10.02.01.01681

Материал: Алюминий

использование конструкции: Базовый эжектор

Наружный диаметр D: 32 mm

Длина L: 4 mm

Ширина B: 46 mm

Базовый эжектор

SBPL 75 HV

№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>



VSL 27-20 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00047

Наружный диаметр D: 27 mm

Внутренний диаметр d: 20 mm


Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 17 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

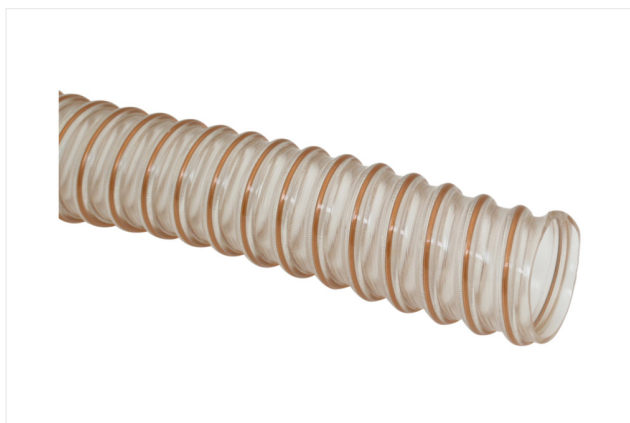

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00051

Наружный диаметр D: 32 mm

Внутренний диаметр d: 25 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C



VSL 42-32 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00036

Наружный диаметр D: 42 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 25 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 3,20 бар


Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Базовый эжектор

SBPL 75 HV

№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>

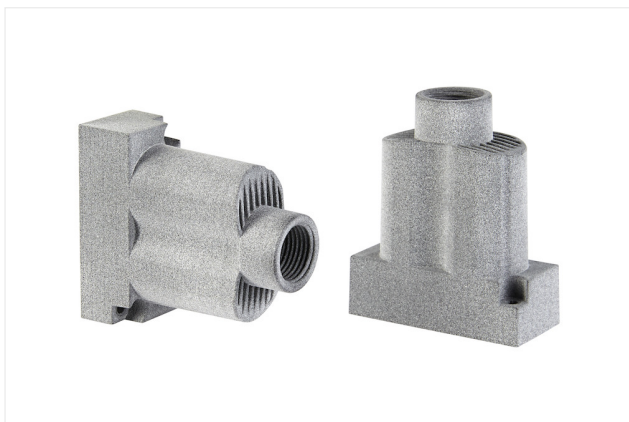

ABL-SET SBPL/SCPL M

№ детали.:10.02.01.01939

Размер: M

Длина L: 71 mm

Ширина B: 31 mm

Высота B: 82,5 mm



ABL-SET SBPL/SCPL L

№ детали.:10.02.01.01940

Размер: L

Длина L: 71 mm

Ширина B: 31 mm

Высота B: 97 mm



STF G3/4-IG N

№ детали.:10.07.01.00007

Соединение: G3/4"-F

Тип: Стальной корпус

Номинальный расход: 42 м³/ч

Размер пор фильтра: 3 µm

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Базовый эжектор

SBPL 75 HV

№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>

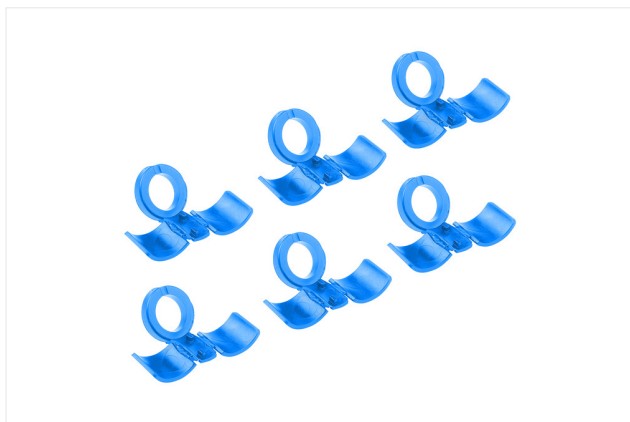

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

№ детали.:10.02.01.01450

использование конструкции: Модуль эжектора

Размер: 22

содержит: 6x заслонка



SD 102x71x33 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01585

Длина L: 102 mm

Ширина B: 71 mm

Высота B: 33 mm



SEP HV 3 16 22

№ детали.:10.02.01.01397

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 1,6 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 90 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 308,8 l/min


Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min

Базовый эжектор

SBPL 75 HV

№ детали.:10.02.01.01649

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01649>

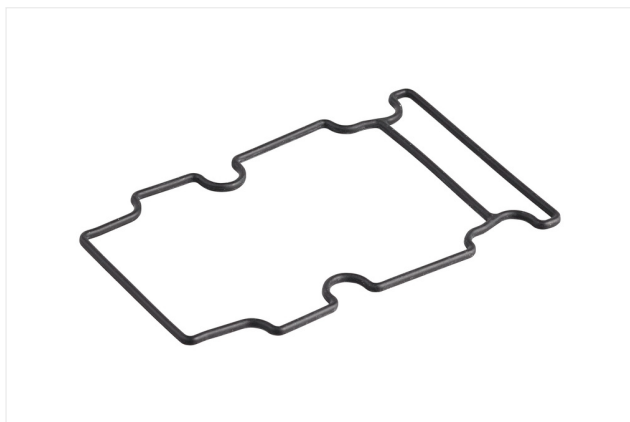


DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

№ детали.:10.02.01.01541

Длина L: 112,5 mm

Ширина B: 34,8 mm

Высота B: 2,8 mm

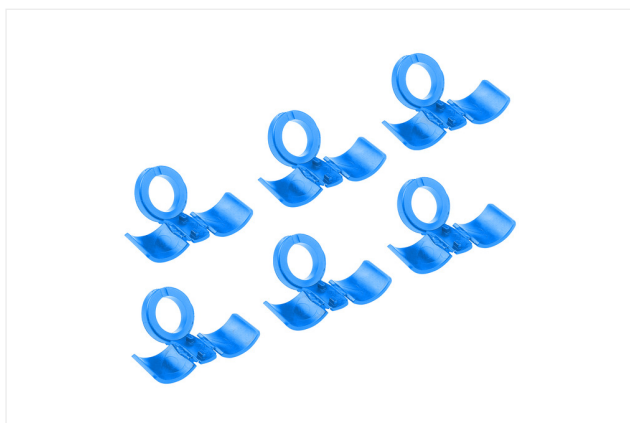

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

№ детали.:10.02.01.01450

использование конструкции: Модуль эжектора

Размер: 22

содержит: 6x заслонка



O-RING 10x2.5 NBR-70

№ детали.:10.07.08.00002

Материал: Нитрил-каучук NBR

Внутренний диаметр d: 10 mm