

Базовый эжектор

SEG 20 HS SDA

№ детали.:10.02.01.00113

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00113>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SEG > SEG 20 HS SDA

Базовый эжектор с массивным кожухом для универсального использования



Диаметр сопла: 2 mm


Тип: Для высокого вакуума

Доп. функция: Осевой глушитель

Скорость вакуумирования (макс.): 124 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 186 l/min

Конструктивные данные

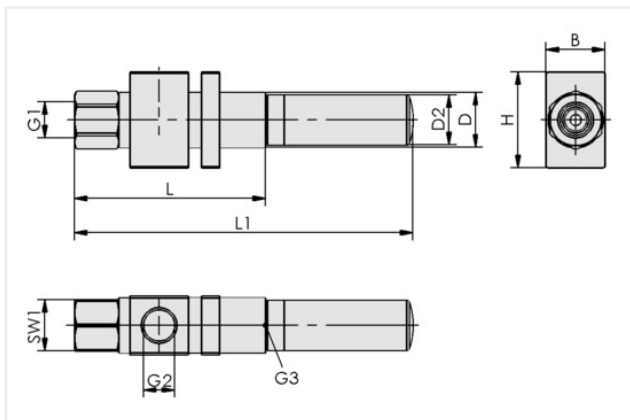

Атрибут	Значение
B	26 mm
D	20 mm
D2	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/4"-F
G3	G3/8"-F
H	38 mm
L	90 mm
L1	146 mm
SW1	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	124 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	7,40 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	4,38 cfm
Потребление воздуха, всасывание	186 l/min
Потребление воздуха, всасывание	11,20 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	6,57 cfm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Базовый эжектор

SEG 20 HS SDA

№ детали.:10.02.01.00113

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00113>

Уровень шума, свободный	75 dB(A)
Уровень шума, всасывание	68 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Оптимальное давление	5 bar
Оптимальное давление	72,50 psi
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	9 mm
Рабочая температура	-10 ... 80 °C
Вес	130 g
Семейство продуктов	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



VFT G1/4-IG 100

№ детали.:10.07.01.00120

Соединение: G1/4"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 140 l/min

Номинальный расход: 8,4 m³/h

Размер пор фильтра: 100 µm

Запасные части

Базовый эжектор

SEG 20 HS SDA

№ детали.:10.02.01.00113

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00113>



SD G3/8-AG 20x56 SEG

№ детали.:10.02.01.00905

Резьба G1: G3/8"-М

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 56 mm

использование конструкции: Базовые эжекторы SEG