

Базовый эжектор

SEG 30 HS

№ детали.:10.02.01.00258

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00258>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Базовые эжекторы > Базовые эжекторы SEG > SEG 30 HS

Базовый эжектор с массивным кожухом для универсального использования




Диаметр сопла: 3 mm

Тип: Для высокого вакуума

Скорость вакуумирования (макс.): 240 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 392 l/min

Конструктивные данные

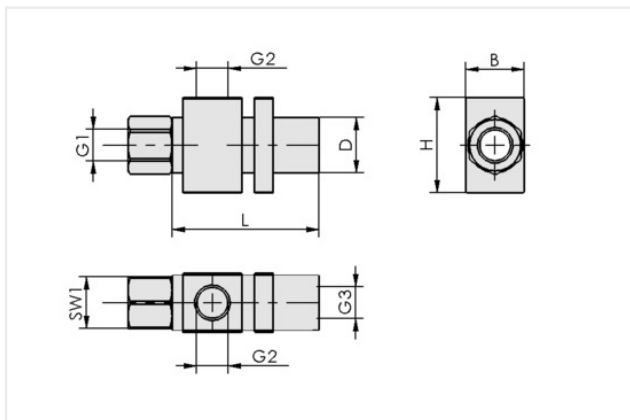

Атрибут	Значение
B	42 mm
D	32 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-F
G3	G3/4"-F
H	50 mm
L	127 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	3 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	240 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	14,40 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	8,48 cfm
Потребление воздуха, всасывание	392 l/min
Потребление воздуха, всасывание	23,50 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	13,84 cfm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Базовый эжектор

SEG 30 HS

№ детали.:10.02.01.00258

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00258>

Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Оптимальное давление	5 bar
Оптимальное давление	72,50 psi
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Рабочая температура	-10 ... 80 °C
Вес	352 g
Семейство продуктов	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



VFT G3/8-IG 80

№ детали.:10.07.01.00122

Соединение: G3/8"-F

Тип: Длинный фильтрующий элемент

Номинальный расход: 245 l/min

Номинальный расход: 14,7 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm