

Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор


SEAC 10 VE-SH

№ детали.:10.02.02.03876

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03876>

Главная > Эжекторы с активным сбросом SEAC > SEAC 10 VE-SH

Инструментальная система эжектора Schmalz

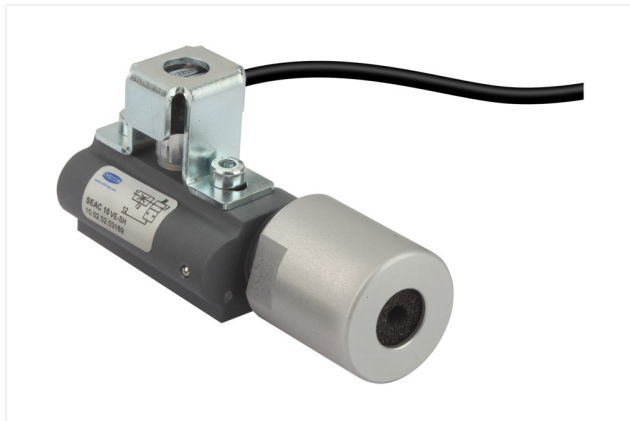


Диаметр сопла: 1 mm

Доп. функция: Реле вак. электр. / Защ. кожух

Диапазон давлений (рабочее давление): 4.0 ... 6.0 бар

Конструктивные данные

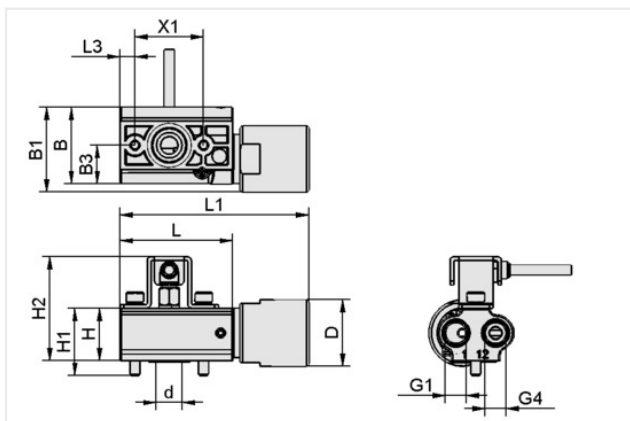

Атрибут	Значение
B	31 mm
B1	34,60 mm
B3	15,50 mm
D	27 mm
d	7,50 mm
G1	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	21,50 mm
H1	27,50 mm
H2	42,50 mm
L	46 mm
L1	77 mm
L3	6 mm
X1	28 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	35 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	2,10 m³/h

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 VE-SH

№ детали.:10.02.02.03876

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03876>

Потребление воздуха, всасывание	52 l/min
Потребление воздуха, всасывание	3,12 m³/h
Макс. потребление воздуха, сброс	60 l/min
Потребление воздуха, сброс	3,60 m³/h
Диапазон давлений (рабочее давление)	4.0 ... 6.0 бар
Вес	157 g
Диапазон давлений (рабочее давление)	58.0 ... 87.0
Скорость вакуумирования (макс.)	1,24 cfm
Потребление воздуха, всасывание	1,84 cfm
Потребление воздуха, сброс	2,12 cfm
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Макс. уровень вакуума	25,10 inHg
Семейство продуктов	SEAC

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)