

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP R

№ детали.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03289>

Главная > Эжекторы с системой сброса SEAC RP > SEAC 10 RP R

### Инструментальная система эжектора Schmalz




Диаметр сопла: 1 mm

Функция: пневматическая функция сбережения воздуха

Конструкция Компактные эжекторы: Правое исполнение

Диапазон давлений (рабочее давление): 4.0 ... 6.0 бар

### Конструктивные данные

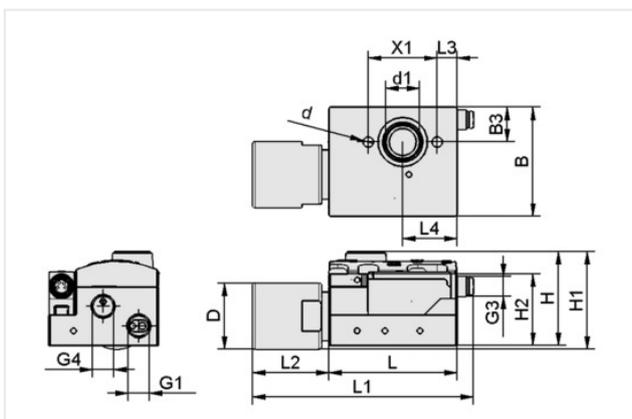

Атрибут	Значение
B	44,50 mm
B3	14,20 mm
d	4,30 mm
d1	13,80 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	38,30 mm
H1	39,80 mm
H2	29,30 mm
L	52 mm
L2	29,50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	36 l/min

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP R

№ детали.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03289>

Скорость вакуумирования (макс.)	2,10 m <sup>3</sup> /h
Потребление воздуха, всасывание	65 l/min
Потребление воздуха, всасывание	3,90 m <sup>3</sup> /h
Макс. потребление воздуха, сброс	92 l/min
Диапазон давлений (рабочее давление)	4.0 ... 6.0 бар
Вес	180 g
Диапазон давлений (рабочее давление)	58.0 ... 87.0
Скорость вакуумирования (макс.)	1,27 cfm
Потребление воздуха, всасывание	2,30 cfm
Потребление воздуха, сброс	3,18 cfm
Макс. уровень вакуума	25,10 inHg
Семейство продуктов	SEAC-RP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

### Аксессуары



#### ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

№ детали.:10.02.02.03483

Длина L: 45,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота В: 44 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC



#### ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

№ детали.:10.02.02.03484

Длина L: 45,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 44 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP R

№ детали.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03289>



**ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC**

№ детали.:10.02.02.04067

Длина L: 38 mm

Ширина B: 20 mm

Высота B: 11 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC



**ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC**

№ детали.:10.02.02.04068

Длина L: 38 mm

Ширина B: 20 mm

Высота B: 11 mm

Резьба G1: G1/8"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC



**HT-SG A2 E 35 G1/4-AG**

№ детали.:10.07.06.00435

Соединение 1: Болт с канавкой  $\varnothing 19$  мм

Тип: угловой и гибкий

Ширина B: 35 mm

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: G1/4"-M

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP R

№ детали.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03289>



### HT-SG A2 E 35 G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00441

Соединение 1: Болт с канавкой  $\varnothing 19$  мм

Тип: угловой и гибкий

Ширина В: 35 мм

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: G3/8"-M



### HT-SG A2 E 46 RA

№ детали.:10.07.06.00431

Соединение 1: Болт с канавкой  $\varnothing 19$  мм

Тип: угловой и гибкий

Ширина В: 46 мм

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: Прямоугольный переходник



### HT-SG A3 E 35 G1/4-AG

№ детали.:10.07.06.00338

Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

Тип: угловой и гибкий

Ширина В: 35 мм

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: G1/4"-M

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP R

№ детали.:10.02.02.03289

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03289>



### HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00340

Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

Тип: угловой и гибкий

Ширина В: 35 мм

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: G3/8"-M



### HT-SG A3 E 46 RA

№ детали.:10.07.06.00332

Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм

Тип: угловой и гибкий

Ширина В: 46 мм

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: Прямоугольный переходник