

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор


SEAC 10 RP VS-T L

№ детали.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03297>

Главная > Эжекторы с системой сброса SEAC RP > SEAC 10 RP VS-T L

### Инструментальная система эжектора Schmalz

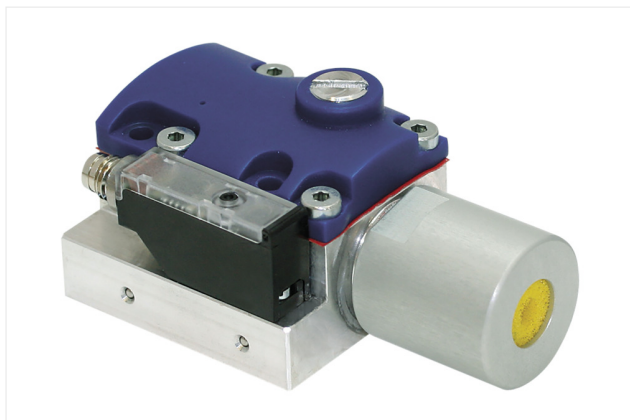

Диаметр сопла: 1 mm


Функция: пневматическая функция сбережения воздуха

Доп. функция: Электронное реле вакуума

Конструкция Компактные эжекторы: Левое исполнение

Диапазон давлений (рабочее давление): 4.0 ... 6.0 бар

### Конструктивные данные

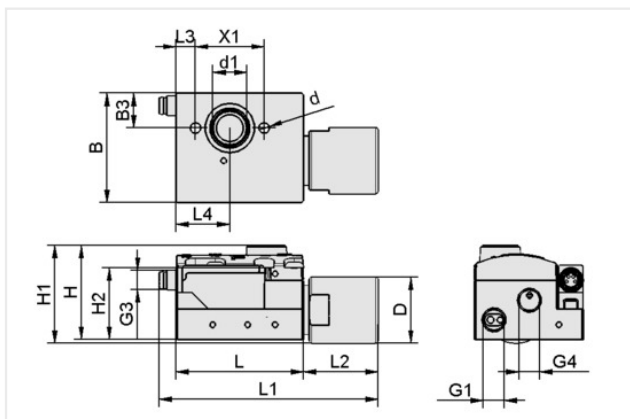

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 44,50 mm |
| B3      | 14,20 mm |
| d       | 4,30 mm  |
| d1      | 13,80 mm |
| D       | 27 mm    |
| G1      | G1/8"-F  |
| G3      | M8-M     |
| G4      | G1/8"-F  |
| H       | 38,30 mm |
| H1      | 39,80 mm |
| H2      | 29,30 mm |
| L       | 52 mm    |
| L1      | 88,10 mm |
| L2      | 29,50 mm |
| L3      | 8 mm     |
| L4      | 22 mm    |
| X1      | 28 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут       | Значение |
|---------------|----------|
| Диаметр сопла | 1 mm     |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 4

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP VS-T L

№ детали.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03297>

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Степень вакуумирования               | 85 %            |
| Скорость вакуумирования (макс.)      | 36 l/min        |
| Скорость вакуумирования (макс.)      | 2,10 m³/h       |
| Потребление воздуха, всасывание      | 65 l/min        |
| Потребление воздуха, всасывание      | 3,90 m³/h       |
| Макс. потребление воздуха, сброс     | 92 l/min        |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | 4.0 ... 6.0 бар |
| Вес                                  | 180 g           |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | 58.0 ... 87.0   |
| Скорость вакуумирования (макс.)      | 1,27 cfm        |
| Потребление воздуха, всасывание      | 2,30 cfm        |
| Потребление воздуха, сброс           | 3,18 cfm        |
| Макс. уровень вакуума                | 25,10 inHg      |
| Семейство продуктов                  | SEAC-RP         |

Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

### Аксессуары



#### ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP VS-T L

№ детали.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03297>



**ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S**

№ детали.:10.02.02.03483

Длина L: 45,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 44 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC



**ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L**

№ детали.:10.02.02.03484

Длина L: 45,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 44 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC



**ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC**

№ детали.:10.02.02.04067

Длина L: 38 mm

Ширина B: 20 mm

Высота B: 11 mm

Резьба G1: G1/4"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC

## Инструменты-Система-Schmalz-Эжектор

SEAC 10 RP VS-T L

№ детали.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03297>



**ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC**

№ детали.:10.02.02.04068

Длина L: 38 mm

Ширина B: 20 mm

Высота В: 11 mm

Резьба G1: G1/8"-F

использование конструкции: Компактные эжекторы SEAC