

## Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Присоски для упаковки > Плоские присоски SPF > SPF 40 ED-65 G1/4-AG

### Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging




Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Резьба G1: G1/4"-M

### Конструктивные данные

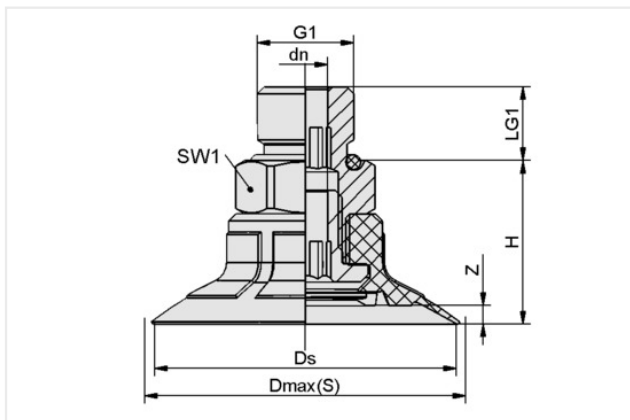

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| dn      | 6,10 mm  |
| Dmax(S) | 43,70 mm |
| Ds      | 41,40 mm |
| G1      | G1/4"-M  |
| H       | 22,20 mm |
| LG1     | 10 mm    |
| SW1     | 17 mm    |
| Z (Ход) | 2,50 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 49,50 N              |
| Усилие отрыва                    | 62,50 N              |
| Усилие сдвига                    | 25 N                 |
| Объем                            | 5,09 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 70 mm                |
| Диаметр броек (рекомендуется) d  | 6 mm                 |
| Размер                           | 40                   |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Количество гофров               | 0            |
| Материал вакуумной присоски     | Эластодур ED |
| Твердость материала [А по Шору] | 65 Shore A   |
| Вес                             | 18,80 g      |
| Семейство продуктов             | SPF          |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



**SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16**

№ детали.:10.07.01.00308

Наружный диаметр D: 17,5 mm

Длина L: 0,8 mm

Материал: Пружина из латуни / нержавеющей стали

Размер пор фильтра: 280 µm



**SU 40**

№ детали.:10.01.01.12856

Размер: 40

Диапазон фиксации: 35,0 ... 45,0 mm

Термостойкость: 80 °C

## Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>



### SC-SW 60 6

№ детали.:10.05.04.00096

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 60



### SC-SW 80 6

№ детали.:10.05.04.00097

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 80



### SC-SW 100 6

№ детали.:10.05.04.00098

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 100

## Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>



### SC-SW 120 6

№ детали.:10.05.04.00099

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 120



### SC-SW 200 6

№ детали.:10.05.04.00100

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 200



### SC-SW 240 6

№ детали.:10.05.04.00101

Размер ключа SW1: 6 mm

Номинальный размер: 240

## Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Плоская присоска (круглая)

SPF 40 ED-65 G1/4-AG

№ детали.:10.01.01.13246

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.13246>



### SC 050 G1/4-AG MOD

№ детали.:10.01.06.02487

Тип подключения: 050

Соединение: G1/4"-М

Длина L1: 26,5 mm

Установочная длина: 7,2 mm

Номинальный диаметр dn: 6,1 mm



### SPF 40 ED-65 SC050

№ детали.:10.01.01.12373

Размер: 40

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 65 Shore A

Высота В: 15 mm