

Плита подключения сжатого воздуха


GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

№ детали.:10.02.02.00918

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.00918>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Распределитель сжатого воздуха для для использования в качестве распределительной магистрали и для создания блоков эжектора

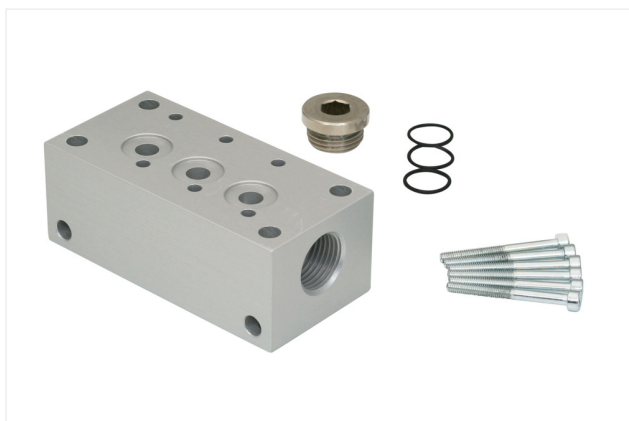

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Количество соединений: 3


Длина L: 101 mm

Ширина B: 38 mm

Высота B: 49,5 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Конструктивные данные

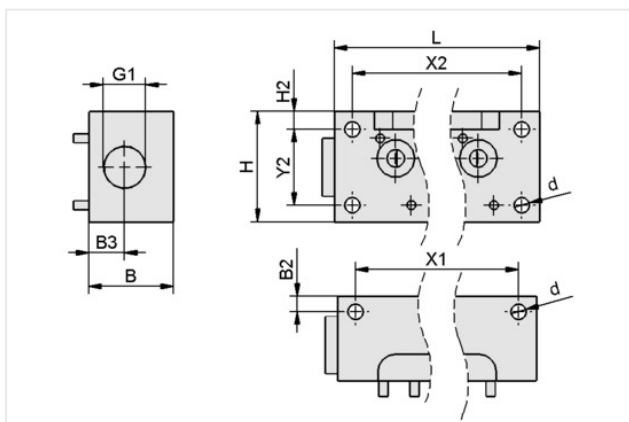

Атрибут	Значение
B	38 mm
B2	7 mm
B3	16 mm
d	7 mm
G1	G1/2"-F
H	49,50 mm
H2	8 mm
L	101 mm
X1	85 mm
X2	85 mm
Y2	34 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	481 g

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bldg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Плита подключения сжатого воздуха

GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

№ детали.:10.02.02.00918

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.00918>



EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

№ детали.:10.02.02.00728

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 38 mm

Ширина B: 22 mm

Высота B: 8 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SMP/SCP



O-RING 14x1.5 NBR-70

№ детали.:10.07.08.00150

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Внутренний диаметр d: 14 mm

Материал: Нитрил-каучук NBR