

Компактный эжектор

SCP 10 FS VD

№ детали.:10.02.02.00896

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.00896>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCP-FS > SCP 10 FS VD

Компактный эжектор с интегрированным функционалом



Диаметр сопла: 1 mm

Скорость вакуумирования (макс.): 37 l/min


Потребление воздуха, всасывание: 53 l/min

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Клапан управления: Внешнее управление

Функция: цифровое реле вакуума

Конструктивные данные

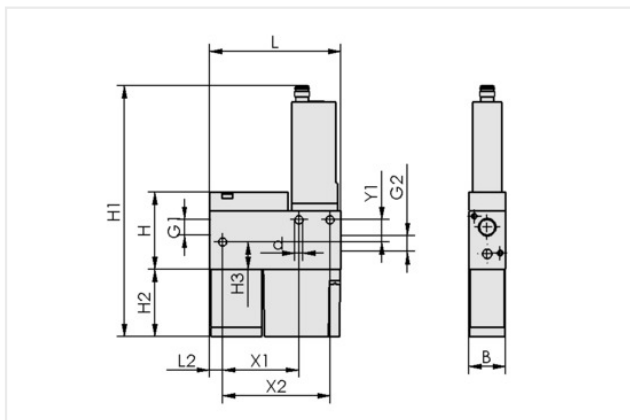

Атрибут	Значение
B	20,20 mm
d	4,50 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
H	42,50 mm
H1	136,50 mm
H2	36,50 mm
H3	15 mm
L	71,50 mm
L2	7 mm
X1	41,50 mm
X2	58,50 mm
Y1	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	1 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	37 l/min
Клапан управления	Внешнее управление

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Компактный эжектор

SCP 10 FS VD

№ детали.:10.02.02.00896

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.00896>

Скорость вакуумирования (макс.)	1,31 cfm
Семейство продуктов	SCP

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Запасные части



FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP

№ детали.:10.02.02.00655

Наружный диаметр D: 12,5 mm

Длина L: 33 mm

Филматериал: Полиэтилен (пористый)

использование конструкции: Компактные эжекторы SCP

Компактный эжектор

SCP 10 FS VD

№ детали.:10.02.02.00896

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.00896>



SD 28x19x31.5 SCP10/15

№ детали.:10.02.02.00653

Длина L: 28 mm

Ширина B: 19 mm

Высота В: 31,5 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SCP