

Компактный эжектор

SCP 30 FS

№ детали.:10.02.02.00908

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.00908>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCP-FS > SCP 30 FS

Компактный эжектор с интегрированным функционалом



Диаметр сопла: 3 mm


Скорость вакуумирования (макс.): 200 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 420 l/min

Диапазон давлений (рабочее давление): 5,0 ... 6,0 бар

Клапан управления: Внешнее управление

Конструктивные данные

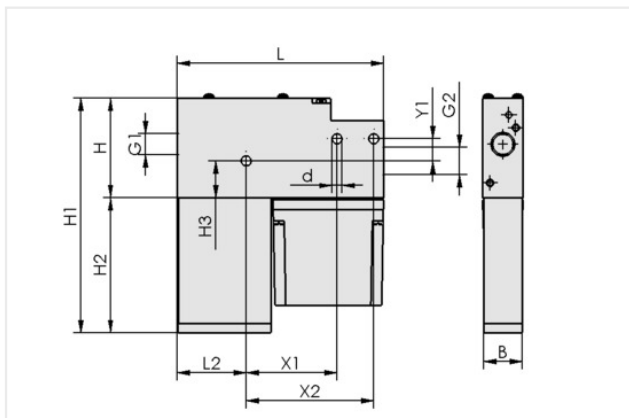

Атрибут	Значение
B	22 mm
d	5,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
H	54 mm
H1	127,50 mm
H2	73,50 mm
H3	20,10 mm
L	112,50 mm
L2	37,50 mm
X1	49,50 mm
X2	69,50 mm
Y1	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	3 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	200 l/min
Клапан управления	Внешнее управление

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Компактный эжектор

SCP 30 FS

№ детали.:10.02.02.00908

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.00908>

Скорость вакуумирования (макс.)	7,06 cfm
Семейство продуктов	SCP

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Запасные части



FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

№ детали.:10.02.02.00654

Наружный диаметр D: 13,6 mm

Длина L: 48,5 mm

Филматериал: Полиэтилен (пористый)

использование конструкции: Компактные эжекторы



SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30

№ детали.:10.02.02.00652

Длина L: 50,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 68,5 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SMP/SCP