

Компактный эжектор

SCP 20 FS RP

№ детали.:10.02.02.01623

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.01623>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCP-FS > SCP 20 FS RP

Компактный эжектор с интегрированным функционалом



Диаметр сопла: 2 mm

Скорость вакуумирования (макс.): 116 l/min


Потребление воздуха, всасывание: 190 l/min

Диапазон давлений (рабочее давление): 5,0 ... 6,0 бар

Клапан управления: Внешнее управление

Функция: пневматическая функция сбережения воздуха

Конструктивные данные

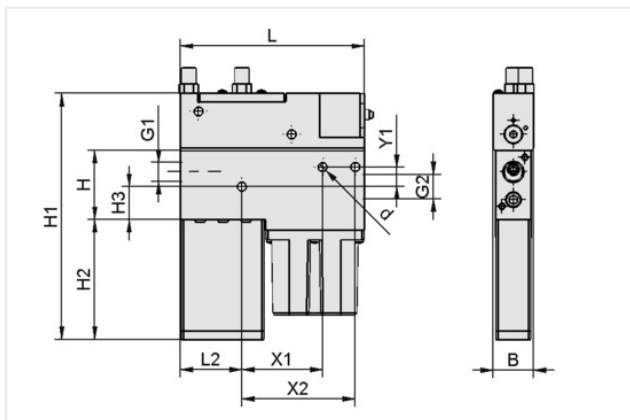

Атрибут

Значение

B 25 mm

d 5,50 mm

G1 G1/4"-F

G2 G3/8"-F

H 77 mm

H1 150,50 mm

H2 73,50 mm

H3 20,10 mm

L 112,50 mm

L2 37,50 mm

X1 49,50 mm

X2 69,50 mm

Y1 12 mm

Технические характеристики

Атрибут

Значение

Диаметр сопла 2 mm

Степень вакуумирования 85 %

Скорость вакуумирования (макс.) 116 l/min

Клапан управления Внешнее управление

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Компактный эжектор

SCP 20 FS RP

№ детали.:10.02.02.01623

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.01623>

Скорость вакуумирования (макс.)	4,10 cfm
Семейство продуктов	SCP

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Запасные части



FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

№ детали.:10.02.02.00654

Наружный диаметр D: 13,6 mm

Длина L: 48,5 mm

Филматериал: Полиэтилен (пористый)

использование конструкции: Компактные эжекторы



SD 50.5x21x68.5 SCP-SMP25/30

№ детали.:10.02.02.01318

Диапазон давлений (рабочее давление): бар