

Компактный эжектор

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

№ детали.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05438>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPb / SCPi FS RP > SCPi-FS 20 NO RP M12-5

Compact ejector



Размер сопла: 2 mm

Скорость вакуумирования (макс.): 135 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 190 l/min

Уровень шума, свободный: 76 dB(A)

Диапазон давлений (рабочее давление): 4,0 ... 7,0 бар

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Клапан управления: Нормально открытый

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов

Тип защиты IP: IP 65 (со заглушкой)

Конструкция Компактные эжекторы: Пневматическое управление


Конструктивные данные

Компактный эжектор

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

№ детали.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05438>

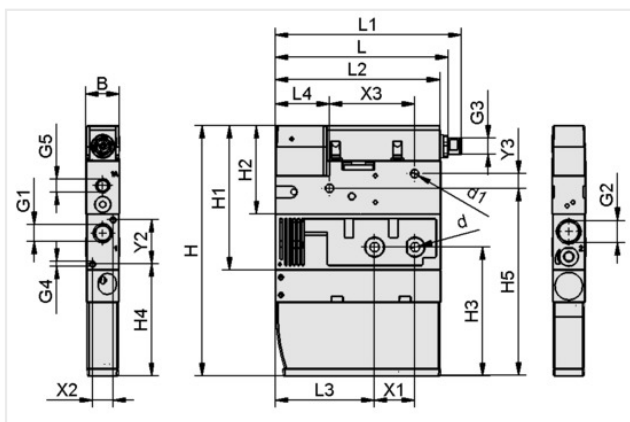

Атрибут	Значение
B	22,80 mm
d	6,40 mm
d1	5,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G3	M12x1-M
G4	M4-F
G5	G1/8"-F
H	170 mm
H1	98 mm
H2	60 mm
H3	87,50 mm
H4	76 mm
H5	127,50 mm
L	118 mm
L1	126,50 mm
L2	112,50 mm
L3	67,50 mm
L4	36,75 mm
X1	27,50 mm
X2	14 mm
X3	58 mm
Y2	30 mm
Y3	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2 mm
Скорость вакуумирования (макс.)	135 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	8,10 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	4,77 cfm
Макс. уровень вакуума	-25,10 inHg
Степень вакуумирования	85 %
Потребление воздуха, всасывание	190 l/min
Потребление воздуха, всасывание	11,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	6,71 cfm
Макс. потребление воздуха, сброс	310 l/min
Потребление воздуха, сброс	10,95 cfm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 2 с 4

Компактный эжектор

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

№ детали.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05438>

Диапазон давлений (рабочее давление)	4,0 ... 7,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	58,0...101,5
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	8 mm
Уровень шума, свободный	76 dB(A)
Клапан управления	Нормально открытый
Вес	0,62 kg
Рабочая температура	5 ... 50 °C
Семейство продуктов	SCPi

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00158

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 1 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Компактный эжектор

SCPi-FS 20 NO RP M12-5

№ детали.:10.02.02.05438

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05438>



SD 111x21x45 SMPi/SCPi

№ детали.:10.02.02.03381

Длина L: 111 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 45 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SMPi/SCPi