

Мини-компактный эжектор

SCPMc 05 S01 NC M8-6 NPN AA3

№ детали.:10.02.02.05747

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05747>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPMb / SCPMc / SCPMi > SCPMc 05 S01 NC M8-6 NPN AA3

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with



Размер сопла: 0,5 mm

Соединение: Шланг D4(1)-D4(2)

Скорость вакуумирования (макс.): 7,5 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 9 l/min

Уровень шума, свободный: 66 dB(A)

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,5 ... 6,0 бар

Макс. уровень вакуума: 870 mbar


Электрическое подключение: Вилка M8, 6-контактная

Тип вакуумного реле: Реле до -

Клапан управления: Нормально закрытый

Тип защиты IP: IP 40

Конструктивные данные

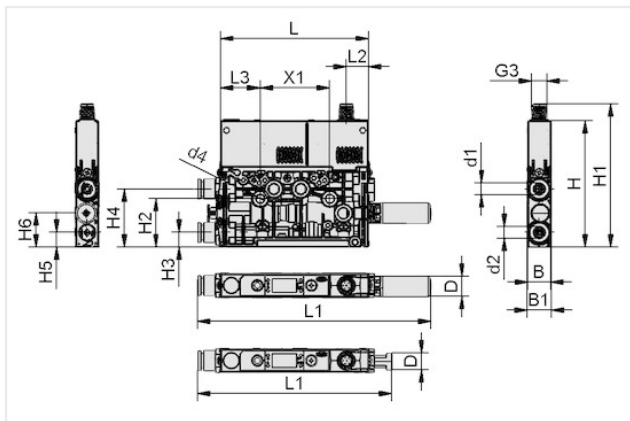

Атрибут	Значение
B	12 mm
B1	12,50 mm
D	9 mm
d1	4,20 mm
d2	4,20 mm
d4	4,30 mm
G3	M8x1-M
H	65,30 mm
H1	73,90 mm
H2	24,95 mm
H3	7,50 mm
H4	30 mm
H5	7,50 mm
H6	17,50 mm
L	76,50 mm
L1	95,30 mm
L2	11,40 mm
L3	20,50 mm
X1	36 mm

Мини-компактный эжектор

SCPMc 05 S01 NC M8-6 NPN AA3

№ детали.:10.02.02.05747

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05747>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер сопла	0,50 mm
Тип вакуумного реле	Реле до -
Клапан управления	NC
Электрическое подключение	M8-6
Степень вакуумирования	87 %
Скорость вакуумирования (макс.)	7,50 l/min
Потребление воздуха, всасывание	9 l/min
Макс. потребление воздуха, сброс	10 l/min
Макс. уровень вакуума	870 mbar
Оптимальное давление	4 bar
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,5 ... 6,0 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	2 mm
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	84 g
Семейство продуктов	SCPMc

Аксессуары



ASK WB-M8-6 2000 K-6P

№ детали.:21.04.05.00488

Электрическое подключение: Угловое гнездо M8, 6 штырьковый

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Мини-компактный эжектор

SCPMc 05 S01 NC M8-6 NPN AA3

№ детали.:10.02.02.05747

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05747>



ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00489

Электрическое подключение: Угловое гнездо M8, 6 штырьковый

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M8-6 5000 K-6P

№ детали.:21.04.05.00255

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M8, 6 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4

№ детали.:10.02.02.05602

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M8, 6 полюсов

Длина L: 1 000 mm

Мини-компактный эжектор

SCPMc 05 S01 NC M8-6 NPN AA3

№ детали.:10.02.02.05747

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05747>



SD 10.5x31.7 SCPM

№ детали.:10.02.02.05807

Наружный диаметр D: 10,5 mm

Длина L: 31,7 mm

использование конструкции: SCPM



ABL-SET SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.06080

использование конструкции: SCPMi/c/b



SET SCPM MOUNT1

№ детали.:10.02.02.05805

Резьба G1: M4-M

Длина L: 50 mm

использование конструкции: SCPM

Мини-компактный эжектор

SCPMc 05 S01 NC M8-6 NPN AA3

№ детали.:10.02.02.05747

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05747>



BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

№ детали.:10.02.02.05824

Длина L: 36,1 mm

использование конструкции: SCPM



STV-GE M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00468

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 15 mm



STV-GE M7-AG 6

№ детали.:10.08.02.00469

Резьба G1: M7-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Наружный диаметр D: 9,9 mm

Длина L: 18,5 mm

Мини-компактный эжектор

SCPMc 05 S01 NC M8-6 NPN AA3

№ детали.:10.02.02.05747

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05747>



ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.05522

Наружный диаметр D: 10,8 mm

Резьба G1: M7-F

Длина L: 7,9 mm

использование конструкции: SCPMi/c/b



ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.05643

Наружный диаметр D: 10,5 mm

Резьба G1: M5-F

Длина L: 8,6 mm

использование конструкции: SCPMi/c/b

Запасные части



SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

№ детали.:10.02.02.05403

использование конструкции: Сопр. эжекторы SCPMi/c/b

Наружный диаметр D: 6,4 mm

Длина L: 21,8 mm