

Компактный эжектор

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

№ детали.:10.02.02.06051

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06051>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPS-L / SCPSi-L > SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

Компактный эжектор с многоступенчатым соплом и функция IO-Link с высочайшая всасывающая способность



Тип: Высокий вакуум

Размер сопла: 3-16

Скорость вакуумирования (макс.): 227 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 102 l/min

Уровень шума, свободный: 80 dB(A)

Диапазон давлений (рабочее давление): 4.0 ... 6.0 бар


Клапан управления: Нормально закрытый

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов

Электрическое подключение: M12-5

Тип защиты IP: IP 65 (со заглушкой)

Конструктивные данные

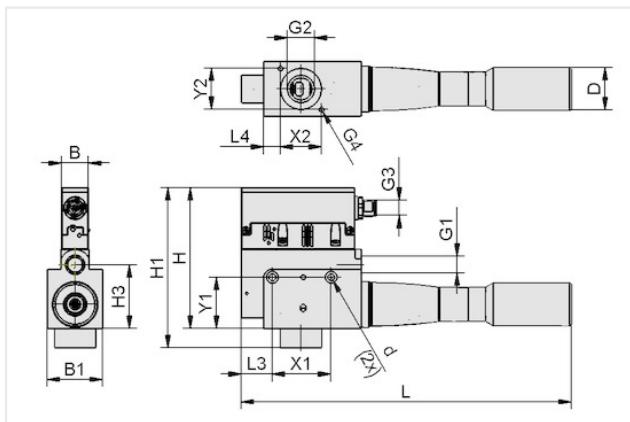

Атрибут

Значение

B	18 mm
B1	37,50 mm
D	29 mm
d	4,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/2"-F
G3	M12x1-M
G4	M4-F
H	95,75 mm
H1	109 mm
H3	56,50 mm
L	224,50 mm
L3	21 mm
L4	11,50 mm
X1	40 mm
X2	28 mm
Y1	35 mm
Y2	28 mm

Компактный эжектор

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

№ детали.:10.02.02.06051

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06051>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Степень вакуумирования	90 %
Скорость вакуумирования (макс.)	227 l/min
Потребление воздуха, всасывание	102 l/min
Потребление воздуха, всасывание	6,10 m³/h
Макс. потребление воздуха, сброс	257 l/min
Размер сопла	3-16
Диаметр сопла	1,60 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Электрическое подключение	Штыревой разъем M12, 5 полюсов
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	4.0 ... 6.0 бар
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Тип защиты IP	IP 65 (со заглушкой)
Вес	460 g
Семейство продуктов	SCPSi-L

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Компактный эжектор

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

№ детали.:10.02.02.06051

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06051>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00211

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22



SD 29x121.5 SHC

№ детали.:10.02.01.01831

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 121,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Spare parts

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Компактный эжектор

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

№ детали.:10.02.02.06051

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06051>



SEP HV 3 16 22

Part no.:10.02.01.01397

Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 3

Размер сопла: 1,6 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Степень вакуумирования: 90 %

Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 308,8 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min



SHC 3 22

Part no.:10.02.01.01514

Количество ступеней: 3

Диаметр отверстия: 22 mm

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 73 mm

Резьба G1: M27x1.5-M



SD 29x70 SHC 22

Part no.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22

Компактный эжектор

SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

№ детали.:10.02.02.06051

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06051>



SD 29x121.5 SHC

Part no...:10.02.01.01831

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 121,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz