

Компактный эжектор

SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.06056

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06056>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPS-L / SCPSi-L > SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

Компактный эжектор с многоступенчатой насадкой и высочайшей мощностью всасывания



Тип: Высокий вакуум

Размер сопла: 3-20

Скорость вакуумирования (макс.): 323 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 172 l/min

Уровень шума, свободный: 81 dB(A)

Диапазон давлений (рабочее давление): 4.0 ... 6.0 бар

Клапан управления: Нормально закрытый

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов


Электрическое подключение: M12-5

Соединение: G1/4"

Тип вакуумного реле: Реле до +

Тип защиты IP: IP 65 (со заглушкой)

Конструктивные данные

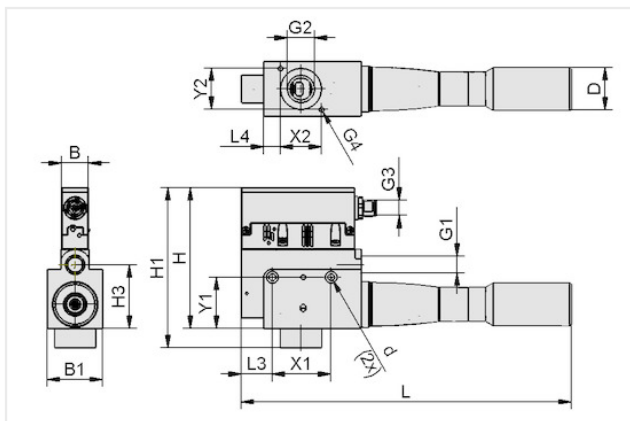

Атрибут	Значение
B	17,60 mm
B1	37,50 mm
D	29 mm
d	4,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/2"-F
G3	M12x1-M
G4	M4-F
H	95,75 mm
H1	109 mm
H3	56,50 mm
L	230 mm
L3	21 mm
L4	11,50 mm
X1	40 mm
X2	28 mm
Y1	35 mm
Y2	28 mm

Компактный эжектор

SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.06056

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06056>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Степень вакуумирования	90 %
Скорость вакуумирования (макс.)	323 l/min
Потребление воздуха, всасывание	172 l/min
Потребление воздуха, всасывание	10,30 m³/h
Макс. потребление воздуха, сброс	257 l/min
Размер сопла	3-20
Диаметр сопла	2 mm
Клапан управления	Нормально закрытый
Электрическое подключение	Штыревой разъем M12, 5 полюсов
Тип вакуумного реле	Реле до +
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	14 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	4.0 ... 6.0 бар
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Тип защиты IP	IP 65 (со заглушкой)
Вес	460 g
Семейство продуктов	SCPS-L

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Компактный эжектор

SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.06056

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06056>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00211

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22



SD 29x121.5 SHC

№ детали.:10.02.01.01831

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 121,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Компактный эжектор

SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.06056

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06056>



ST G1/2-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00162

Резьба G1: G1/2"-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 11 mm

Запасные части



SHC 3 22

№ детали.:10.02.01.01810

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Диаметр отверстия: 22 mm

Количество ступеней: 3

Наружный диаметр D: 20 mm

Резьба G1: M27x1.5-M



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22

Компактный эжектор

SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.06056

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.06056>



SD 29x121.5 SHC

№ детали.:10.02.01.01831

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 121,5 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz