

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SCPS / SCPSi > SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

Компактный эжектор



Размер сопла: 10

Соединение: G1/8"(1)-G1/8"(2)

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов

Скорость вакуумирования (макс.): 36 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 46 l/min

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 6,0 бар

Тип защиты IP: IP 65 (со заглушкой)

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Клапан управления: Нормально закрытый

Функция: Цифровая функция сбережения воздуха

Тип вакуумного реле: Реле до +


Конструктивные данные

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>

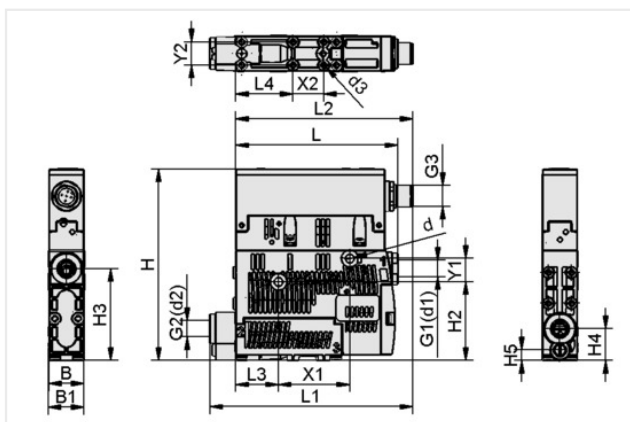

Атрибут	Значение
B	18 mm
B1	18,60 mm
d	4,40 mm
d3	2,60 mm
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-F
G3	M12x1-M
H	99 mm
H2	40,80 mm
H3	47,50 mm
H4	16,50 mm
H5	5,50 mm
L	83,80 mm
L1	105 mm
L2	91,50 mm
L3	22 mm
L4	29,50 mm
X1	36,90 mm
X2	16 mm
Y1	12 mm
Y2	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер сопла	10
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	2,21 м³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	36 l/min
Потребление воздуха, всасывание	2,85 м³/h
Потребление воздуха, всасывание	46 l/min
Потребление воздуха, сброс	7,20 м³/h
Макс. потребление воздуха, сброс	120 l/min
Уровень шума, свободный	75 dB(A)
Уровень шума, всасывание	61 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	4 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	4 mm
Вес	0,20 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>

Рабочая температура	0 ... 50 °C
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Скорость вакуумирования (макс.)	1,27 cfm
Потребление воздуха, всасывание	1,62 cfm
Потребление воздуха, сброс	4,24 cfm
Макс. уровень вакуума	-25,10 inHg
Клапан управления	Нормально закрытый
Семейство продуктов	SCPS

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4

№ детали.:10.02.02.03490

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Длина L: 1 050 mm

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>



VFI CN6/4 50

№ детали.:10.07.01.00241

Соединение: Шланг 6/4 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



VFI CN8/6 50

№ детали.:10.07.01.00245

Соединение: Шланг 8/6 с колпачковой гайкой

Размер пор фильтра: 50 µm



SET SCPS

№ детали.:10.02.02.04343

Длина L: 113 mm

Ширина B: 70 mm

Высота В: 73 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPS/SCPSi

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>



ABL-SET SCPS einstufig

№ детали.:10.02.02.04216

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPS/SCPSi

Размер: einstufig

Длина L: 14 mm

Ширина B: 18 mm

Вес: 16,2 g



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00158

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 1 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00211

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>



GP 3 SCPS 07..15 G2

№ детали.:10.02.02.04884

Количество соединений: 3

Длина L: 89,4 mm

Ширина B: 38 mm

Высота В: 34 mm

Вес: 177 g



GP 4 SCPS 07..15 G2

№ детали.:10.02.02.04338

Количество соединений: 4

Длина L: 108 mm

Ширина B: 38 mm

Высота В: 34 mm

Вес: 200,3 g



GP 5 SCPS 07..15 G2

№ детали.:10.02.02.04858

Количество соединений: 5

Длина L: 126,6 mm

Ширина B: 38 mm

Высота В: 34 mm

Вес: 194,3 g

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>



GP 6 SCPS 07...15 G2

№ детали.:10.02.02.04837

Количество соединений: 6

Длина L: 145,2 mm

Ширина B: 38 mm

Высота В: 34 mm

Вес: 245,9 g



GP 8 SCPS 07...15 G2

№ детали.:10.02.02.04937

Количество соединений: 8

Длина L: 182,4 mm

Ширина B: 38 mm

Высота В: 34 mm



HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS

№ детали.:10.02.02.04149

Длина L: 75 mm

Ширина B: 18 mm

Высота В: 9 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPS/SCPSi

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>



VFI 6/4 50

№ детали.:10.07.01.00328

Соединение: Шланг 6/4

Размер пор фильтра: 50 µm



VFT G1/8-IG 80

№ детали.:10.07.01.00116

Соединение: G1/8"-F

Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 45 l/min

Номинальный расход: 2,7 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm

Запасные части



SD-EINS 15x16.5 SD

№ детали.:10.02.02.04141

использование конструкции: Глушители

Наружный диаметр D: 15 mm


Длина L: 16,5 mm

Компактный эжектор

SCPS 10 G02 NC M12-5 PNP

№ детали.:10.02.02.04114

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.04114>

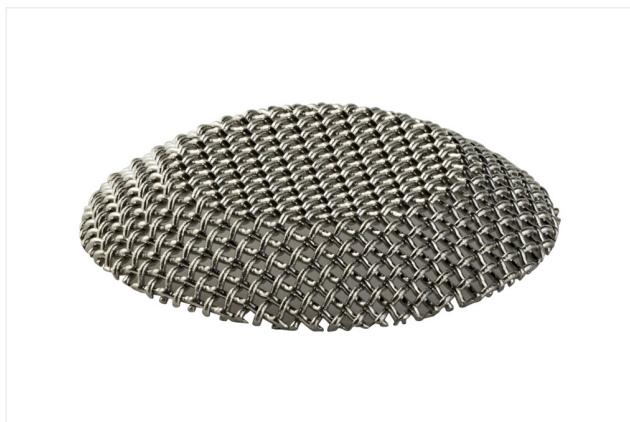

SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

№ детали.:10.02.02.04404

Наружный диаметр D: 11 mm

Длина L: 2 mm

Материал: Нержавеющая сталь X5 CrNi



VST SCPS-einstuf-SD

№ детали.:10.02.02.04737

использование конструкции: Компактные эжекторы SCPS/SCPSi

Размер: einstuf-SD