

Компактный эжектор

SEM-C 25 SDA NC AS

№ детали.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03203>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SEM-C > SEM-C 25 SDA NC AS

Многоступенчатый эжектор (управляемый) с высокой производительностью всасывания



Размер: 25

Доп. функция: Осевой глушитель

Скорость вакуумирования (макс.): 338 l/min


Потребление воздуха, всасывание: 100 l/min

Макс. уровень вакуума: -870 mbar

Клапан управления: Нормально закрытый

Конструкция Компактные эжекторы: С системой спуска воздуха

Конструктивные данные

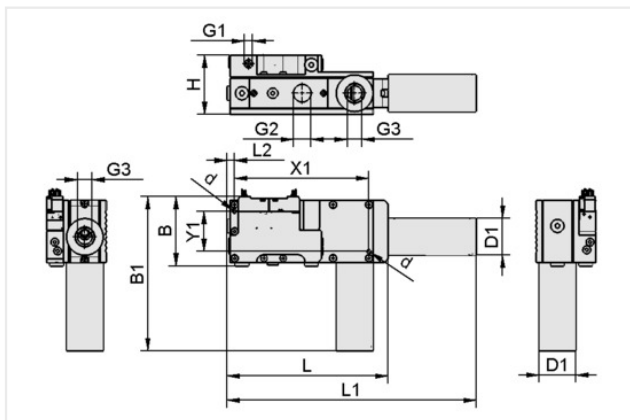

Атрибут	Значение
B	94,50 mm
B1	170 mm
d	5,50 mm
D1	40 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	70 mm
L	199,50 mm
L1	279,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (макс.)	338 l/min
Степень вакуумирования	87 %
Потребление воздуха, всасывание	100 l/min
Клапан управления	Нормально закрытый

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Компактный эжектор

SEM-C 25 SDA NC AS


№ детали.:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03203>

Вес	1,64 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Размер	25
Семейство продуктов	SEM-C

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары

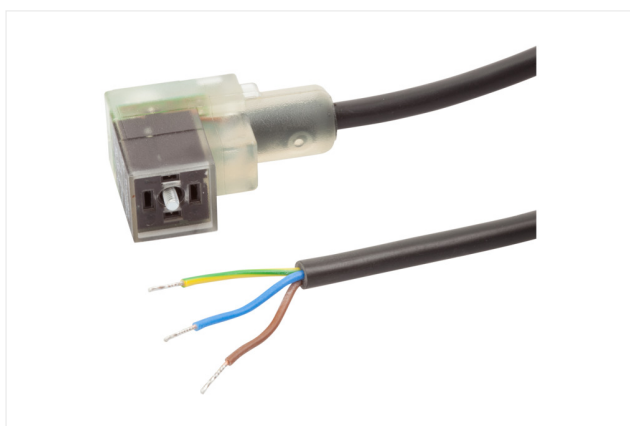

ASK B-Form-C 5000 K-3P

№ детали.:21.04.06.00084

Электрическое подключение: Гнездовой разъем, форма C

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПВХ кабель

Запасные части



SD G1/2-AG 40x80 SEM

№ детали.:10.02.01.00309

Резьба G1: G1/2"-M

Наружный диаметр D: 40 mm

Длина L: 80 mm

использование конструкции: Многоступенчатые эжекторы