

Компактный эжектор

SEM-C 50 SDA NC AS VD

№ детали.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03208>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SEM-C > SEM-C 50 SDA NC AS VD

Многоступенчатый эжектор (управляемый) с высокой производительностью всасывания



Размер: 50

Доп. функция: Осевой глушитель

Скорость вакуумирования (макс.): 554 l/min


Потребление воздуха, всасывание: 190 l/min

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Клапан управления: Нормально закрытый

Конструкция Компактные эжекторы: С системой спуска воздуха

Конструктивные данные

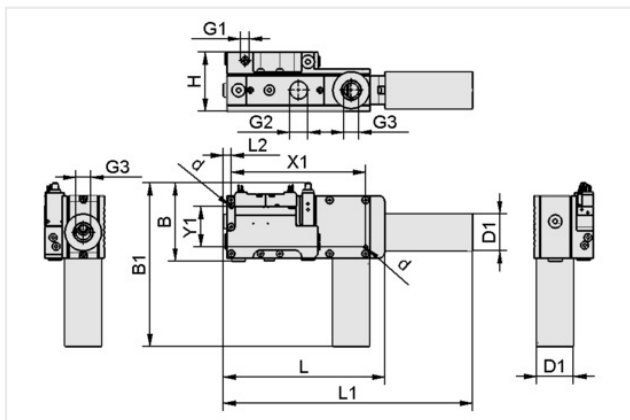

Атрибут	Значение
B	116,50 mm
B1	232 mm
d	5,50 mm
D1	50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/4"-F
G3	G3/4"-F
H	80 mm
L	219,50 mm
L1	339,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (макс.)	554 l/min
Степень вакуумирования	86 %
Потребление воздуха, всасывание	190 l/min
Клапан управления	Нормально закрытый

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Компактный эжектор

SEM-C 50 SDA NC AS VD


№ детали.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03208>

Вес	1,95 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Размер	50
Семейство продуктов	SEM-C

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары

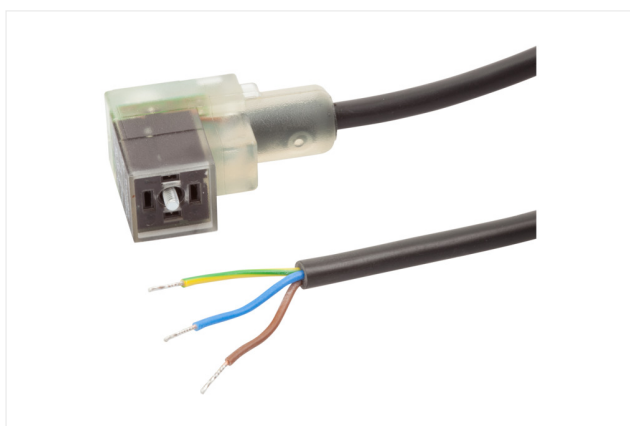

ASK B-Form-C 5000 K-3P

№ детали.:21.04.06.00084

Электрическое подключение: Гнездовой разъем, форма C

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПВХ кабель



ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Компактный эжектор

SEM-C 50 SDA NC AS VD

№ детали.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03208>



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00032

Электрическое подключение: Колено, гнездовой разъем M8, 4 полюсный

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASV SMP/SCP-20-30-NC 2xC/M8 K

№ детали.:10.02.02.01287

Соединение 1: 2xStc.DIN175301-803A/M8

Длина L: 5 425 mm

Запасные части



SD G3/4-AG 50x120 SEM

№ детали.:10.02.01.00312

Резьба G1: G3/4"-M

Наружный диаметр D: 50 mm

Длина L: 120 mm

использование конструкции: Многоступенчатые эжекторы