

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO Q PC M12-5

№ детали.:10.02.02.05287

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05287>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SXMPi Class B > SXMPi 25 NO Q PC M12-5

Compact ejector with Condition Monitoring, power blow-off function and pneu. air-saving function



Диаметр сопла: 2,5 mm

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов

Скорость вакуумирования (макс.): 185 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 290 l/min

Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 - 6,0 бар

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Клапан управления: Нормально открытый


Функция: Контроль давления

Тип защиты IP: IP 55

Уровень шума, свободный: 67 dB(A)

Коммуникация: IO-Link (Класс B)

Конструктивные данные

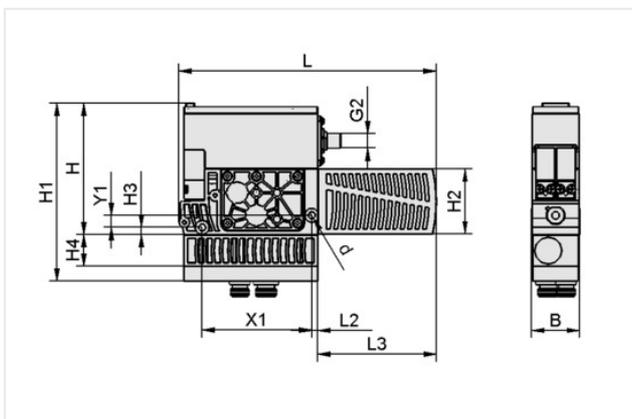

Атрибут	Значение
B	39 mm
d	5,50 mm
G2	M12x1-M
H	108 mm
H1	146 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
X1	89 mm
Y1	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2,50 mm
Степень вакуумирования	85 %

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO Q PC M12-5

№ детали.:10.02.02.05287

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05287>

Скорость вакуумирования (макс.)	185 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	11,10 m ³ /h
Скорость вакуумирования (макс.)	6,53 cfm
Потребление воздуха, всасывание	290 l/min
Потребление воздуха, всасывание	10,24 cfm
Потребление воздуха, всасывание	17,40 m ³ /h
Уровень шума, свободный	67 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 - 6,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5-87,0
Макс. потребление воздуха, сброс	320 l/min
Потребление воздуха, сброс	11,30 cfm
Потребление воздуха, сброс	19,20 m ³ /h
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	8 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	9 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Вес	0,96 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Семейство продуктов	SXMPi

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00266

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO Q PC M12-5

№ детали.:10.02.02.05287

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05287>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00211

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель