


Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы SXMPi Class B > SXMPi 30 IMP H PC M12-5

Compact ejector with Condition Monitoring, power blow-off function and pneu. air-saving function



Диаметр сопла: 3 mm
Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 5 полюсов
Скорость вакуумирования (макс.): 220 l/min
Потребление воздуха, всасывание: 380 l/min
Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 - 6,0 бар
Макс. уровень вакуума: -850 mbar
Клапан управления: Двойной пилотный клапан
Функция: Контроль давления
Тип защиты IP: IP 55
Уровень шума, свободный: 72 dB(A)
Коммуникация: IO-Link (Класс B)

Конструктивные данные

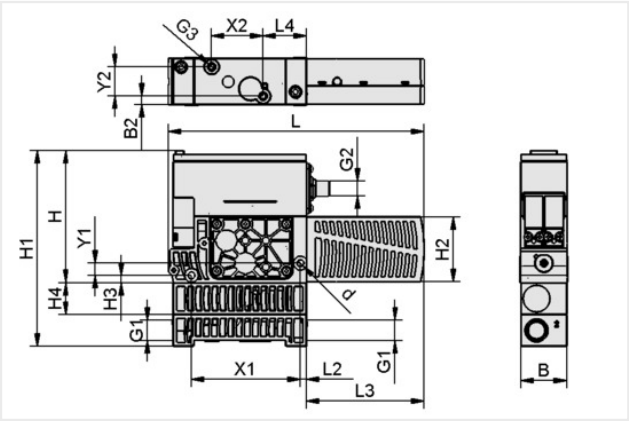

Атрибут	Значение
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-F
G2	M12x1-M
G3	M5-F
H	108 mm
H1	160 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
H4	26 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Schmalz X-Pump

SXMPi 30 IMP H PC M12-5

№ детали.:10.02.02.05306

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05306>

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	3 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	220 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	13,20 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	7,77 cfm
Потребление воздуха, всасывание	380 l/min
Потребление воздуха, всасывание	13,42 cfm
Потребление воздуха, всасывание	22,80 m³/h
Уровень шума, свободный	72 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 - 6,0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5-87,0
Макс. потребление воздуха, сброс	320 l/min
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	8 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	9 mm
Клапан управления	Двойной пилотный клапан
Вес	0,91 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Семейство продуктов	SXMPi

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00266

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Schmalz X-Pump

SXMPi 30 IMP H PC M12-5

№ детали.:10.02.02.05306

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.05306>



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

№ детали.:21.04.05.00211

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 2 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель