

Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03795

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03795>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link > SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

Компактный эжектор с мониторингом условий эксплуатации и функцией сохранения воздуха



Диаметр сопла: 2,5 mm

Клапан управления: Двойной пилотный клапан

Электрическое подключение: Разъем 2xConnect M12, 5+5 полюсов

Коммуникация: IO-Link (Класс A)

Скорость вакуумирования (макс.): 185 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 290 l/min


Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 6,0 бар

Макс. уровень вакуума: 850 mbar

Уровень шума, свободный: 67 dB(A)

Тип защиты IP: IP 55

Конструктивные данные

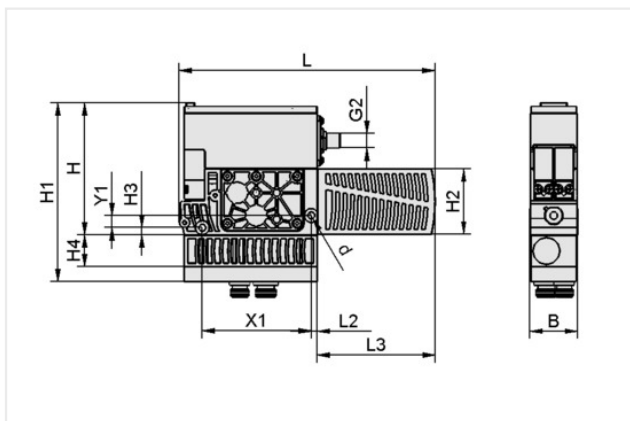

Атрибут	Значение
B	39 mm
d	5,50 mm
G2	M12x1-M
H	108 mm
H1	120 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
X1	89 mm
Y1	10 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	2,50 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	185 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	11,10 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	6,53 cfm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03795

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03795>

Потребление воздуха, всасывание	290 l/min
Потребление воздуха, всасывание	17,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	10,24 cfm
Уровень шума, свободный	67 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Макс. потребление воздуха, сброс	200 l/min
Потребление воздуха, сброс	7,06 cfm
Потребление воздуха, сброс	12 m³/h
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	8 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	9 mm
Клапан управления	Двойной пилотный клапан
Вес	0,82 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Семейство продуктов	SXPi

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03795

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03795>



GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

№ детали.:10.02.02.02473

Длина L: 122 mm

Ширина B: 46 mm

Высота B: 43 mm

Количество соединений: 1

использование конструкции: Компактные эжекторы SXPi/SXMPi



GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

№ детали.:10.02.02.02154

Длина L: 122 mm

Ширина B: 87 mm

Высота B: 48 mm

Количество соединений: 2

использование конструкции: Компактные эжекторы SXPi/SXMPi

Запасные части



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

№ детали.:10.02.02.02124

Длина L: 96 mm

Ширина B: 54 mm

Высота B: 40 mm


использование конструкции: Компактные эжекторы SXPi/SXMPi

Schmalz X-Pump

SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03795

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03795>

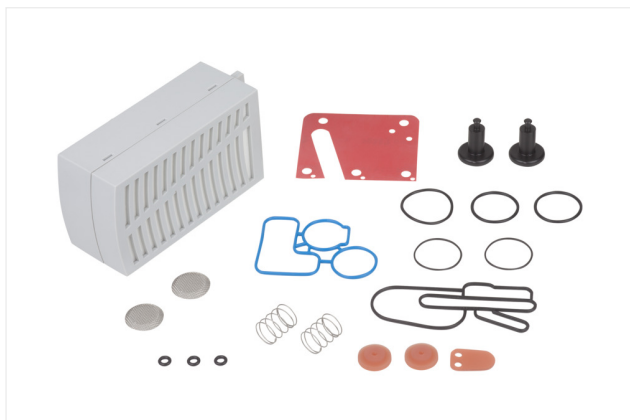

VST SXPi-25-30-SD

№ детали.:10.02.02.04283

использование конструкции: Schmalz X-Pump SXPi

Размер: 25-30-SD

содержит: Сито/глушитель/RSV