

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03803

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03803>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Компактные эжекторы > Компактные эжекторы X-Pump SXPi / SXMPi с IO-Link > SXMPi 25 NO Q 2xM12-5

Компактный эжектор с мониторингом условий эксплуатации с функцией сброса и пневматической функцией сохранения воздуха



Диаметр сопла: 2,5 mm

Клапан управления: Нормально открытый

Электрическое подключение: Разъем 2xConnect M12, 5+5 полюсов

Коммуникация: IO-Link (Класс A)

Скорость вакуумирования (макс.): 185 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 290 l/min


Диапазон давлений (рабочее давление): 3,0 ... 6,0 бар

Макс. уровень вакуума: -850 mbar

Уровень шума, свободный: 67 dB(A)

Тип защиты IP: IP 55

Конструктивные данные

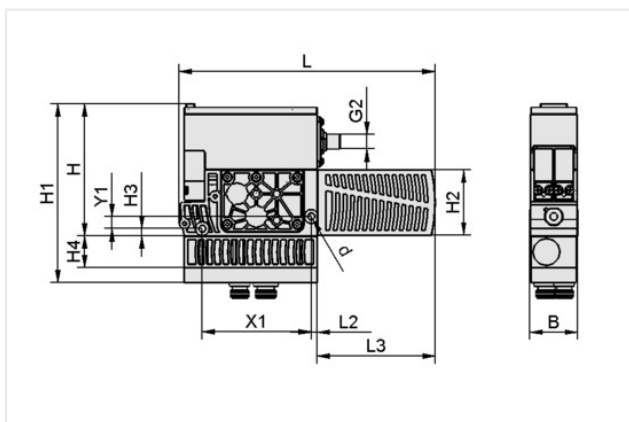

Атрибут Значение

B 39 mm

d 5,50 mm

G2 M12x1-M

H 108 mm

H1 146 mm

H2 54 mm

H3 6 mm

H4 26 mm

L 210 mm

L2 5 mm

L3 97 mm

X1 89 mm

Y1 10 mm

Технические характеристики

Атрибут Значение

Диаметр сопла 2,50 mm

Степень вакуумирования 85 %

Скорость вакуумирования (макс.) 185 l/min

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03803

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03803>

Скорость вакуумирования (макс.)	11,10 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	6,53 cfm
Потребление воздуха, всасывание	290 l/min
Потребление воздуха, всасывание	17,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	10,24 cfm
Уровень шума, свободный	67 dB(A)
Диапазон давлений (рабочее давление)	43,5 ... 87,0
Диапазон давлений (рабочее давление)	3,0 ... 6,0 бар
Макс. потребление воздуха, сброс	320 l/min
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	8 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	9 mm
Клапан управления	Нормально открытый
Вес	0,96 kg
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Семейство продуктов	SXMPi

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Аксессуары



ASK B-M12-5 5000 K-5P

№ детали.:21.04.05.00080

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 5 полюсов

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03803

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03803>



GPQ1 122x46x43 SXPi/SXMPi

№ детали.:10.02.02.02473

Длина L: 122 mm

Ширина B: 46 mm

Высота B: 43 mm

Количество соединений: 1

использование конструкции: Компактные эжекторы SXPi/SXMPi



GPQ2 122x87x48 SXPi/SXMPi

№ детали.:10.02.02.02154

Длина L: 122 mm

Ширина B: 87 mm

Высота B: 48 mm

Количество соединений: 2

использование конструкции: Компактные эжекторы SXPi/SXMPi

Запасные части



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

№ детали.:10.02.02.02124

Длина L: 96 mm

Ширина B: 54 mm

Высота B: 40 mm

использование конструкции: Компактные эжекторы SXPi/SXMPi

Schmalz X-Pump

SXMPi 25 NO Q 2xM12-5

№ детали.:10.02.02.03803

<https://www.schmalz.ru/10.02.02.03803>



VST SXMPi-25-30-SD

№ детали.:10.02.02.04543

использование конструкции: Schmalz X-Pump SXMPi

Размер: 25-30-SD

содержит: Сито/глушитель/RSV