

Линейный эжектор

SLP 05 S01

№ детали.:10.02.01.00561

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00561>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Линейные эжекторы > Линейные эжекторы SLP > SLP 05 S01

Линейный эжектор для генерации вакуума непосредственно в шланге



Диаметр сопла: 0,5 mm

Степень вакуумирования: 85 %


Соединение: Шланг D4(1)-D4(2)

Скорость вакуумирования (макс.): 8 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 13 l/min

Оптимальное давление: 4,5 bar

Конструктивные данные

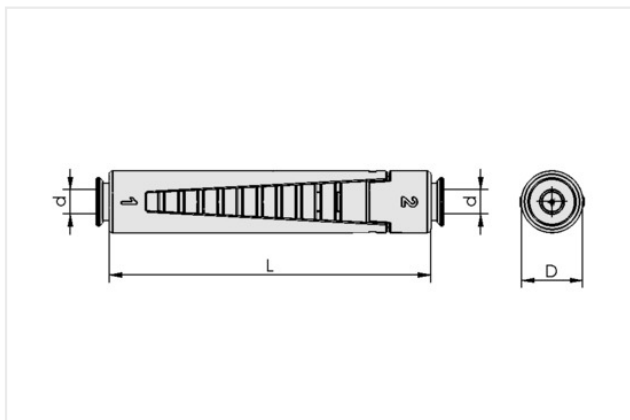

Атрибут	Значение
d	4 mm
D	10 mm
L	57 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,50 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	8 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	0,50 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	13 l/min
Потребление воздуха, всасывание	0,80 m³/h
Уровень шума, всасывание	52 dB(A)
Уровень шума, свободный	60 dB(A)

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Линейный эжектор

SLP 05 S01

№ детали.:10.02.01.00561

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00561>

Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	2 mm
Вес	5 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Оптимальное давление	65,20 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	0,28 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,46 cfm
Семейство продуктов	SLP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m