

Линейный эжектор

SLP 07 S01

№ детали.:10.02.01.00562

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00562>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Линейные эжекторы > Линейные эжекторы SLP > SLP 07 S01

Линейный эжектор для генерации вакуума непосредственно в шланге



Диаметр сопла: 0,7 mm

Степень вакуумирования: 85 %


Соединение: Шланг D4(1)-D4(2)

Скорость вакуумирования (макс.): 15,9 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 25 l/min

Оптимальное давление: 4,5 bar

Конструктивные данные

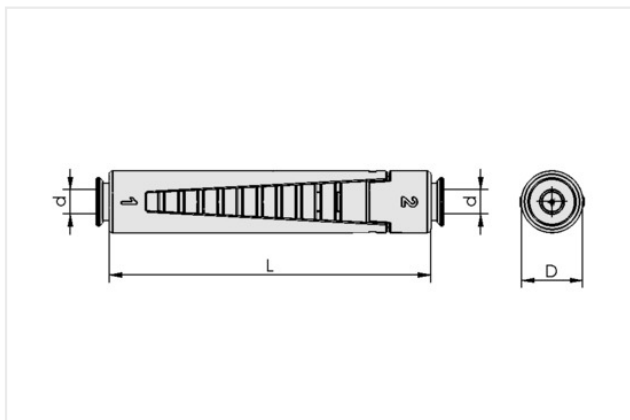

Атрибут	Значение
d	4 mm
D	10 mm
L	57 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,70 mm
Степень вакуумирования	85 %
Скорость вакуумирования (макс.)	15,90 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	1 m ³ /h
Потребление воздуха, всасывание	25 l/min
Потребление воздуха, всасывание	1,50 m ³ /h
Уровень шума, всасывание	63 dB(A)
Уровень шума, свободный	63 dB(A)

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Линейный эжектор

SLP 07 S01

№ детали.:10.02.01.00562

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00562>

Оптимальное давление	4,50 bar
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	2 mm
Вес	5 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Оптимальное давление	65,20 psi
Скорость вакуумирования (макс.)	0,56 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,88 cfm
Семейство продуктов	SLP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m