

Линейный эжектор

VR 05

№ детали.:10.02.01.00075

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00075>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Линейные эжекторы > Линейные эжекторы VR > VR 05

Линейный эжектор для генерации вакуума непосредственно на вакуумной присоске



Диаметр сопла: 0,5 mm


Степень вакуумирования: 87 %

Скорость вакуумирования (макс.): 7 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 12 l/min

Оптимальное давление: 5 bar

Конструктивные данные

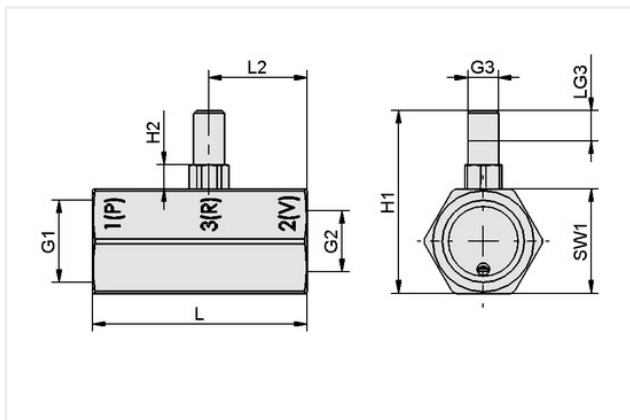

Атрибут	Значение
G2	G1/8"-F
G3	M5-M
H1	29,80 mm
H2	4 mm
L	35 mm
L2	16 mm
LG3	5 mm
SW1	17 mm
G1	G1/4"-F

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,50 mm
Степень вакуумирования	87 %
Скорость вакуумирования (макс.)	7 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	0,40 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	12 l/min
Потребление воздуха, всасывание	0,70 m³/h
Оптимальное давление	5 bar
Рабочая температура	0 ... 60 °C

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Линейный эжектор

VR 05

№ детали.:10.02.01.00075

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00075>

Вес	15 g
Скорость вакуумирования (макс.)	0,25 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,42 cfm
Оптимальное давление	72,50 psi
Семейство продуктов	VR