

Линейный эжектор

VR 09

№ детали.:10.02.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00077>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Линейные эжекторы > Линейные эжекторы VR > VR 09

Линейный эжектор для генерации вакуума непосредственно на вакуумной присоске



Диаметр сопла: 0,9 mm


Степень вакуумирования: 89 %

Скорость вакуумирования (макс.): 21 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 36 l/min

Оптимальное давление: 5 bar

Конструктивные данные

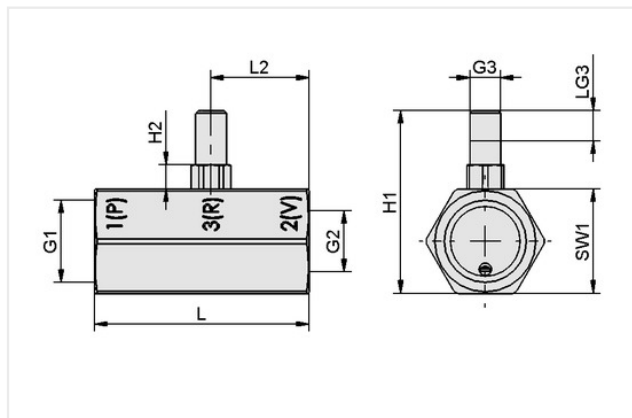

Атрибут	Значение
G2	G1/8"-F
G3	M5-M
H1	29,80 mm
H2	4 mm
L	35 mm
L2	16 mm
LG3	5 mm
SW1	17 mm
G1	G1/4"-F

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диаметр сопла	0,90 mm
Степень вакуумирования	89 %
Скорость вакуумирования (макс.)	21 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	1,30 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	36 l/min
Потребление воздуха, всасывание	2,20 m³/h
Оптимальное давление	5 bar
Рабочая температура	0 ... 60 °C

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru



Линейный эжектор

VR 09

№ детали.:10.02.01.00077

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.00077>

Вес	15 g
Скорость вакуумирования (макс.)	0,74 cfm
Потребление воздуха, всасывание	1,27 cfm
Оптимальное давление	72,50 psi
Семейство продуктов	VR