

Модуль эжектора

SEP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01341

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01341>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Модули эжектора > Модули эжектора eсоPump SEP > SEP HF 2 03 7

Многоступенчатый эжектор (картридж)



Тип: Высокий расход

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 0,3 mm

Диаметр отверстия: 7 mm

Степень вакуумирования: 55 %


Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 15,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 5 l/min

Конструктивные данные

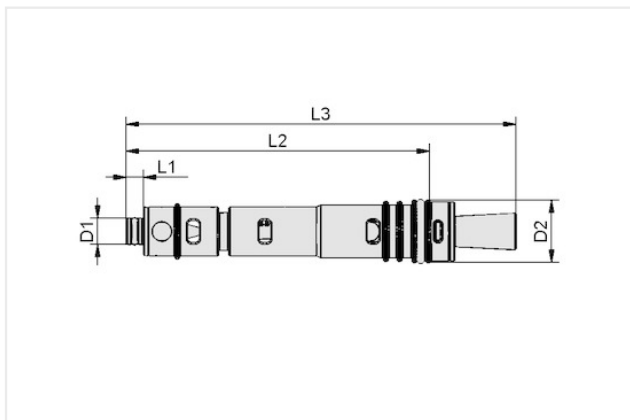

Атрибут	Значение
D1	4,40 mm
D2	6,80 mm
L1	3,50 mm
L2	20,10 mm
L3	33 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	0,80 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	2 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	4 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Оптимальное давление	4 bar
Оптимальное давление	58 psi

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Модуль эжектора

SEP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01341

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01341>

Уровень шума, свободный	63 dB(A)
Уровень шума, всасывание	54 dB(A)
Скорость вакуумирования (макс.)	0,94 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	15,30 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	0,54 cfm
Потребление воздуха, всасывание	0,30 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	5 l/min
Потребление воздуха, всасывание	0,18 cfm
Степень вакуумирования	55 %
Количество ступеней	2
Размер сопла	0,30 mm
Диаметр отверстия	7 mm
Тип	Высокий расход
Семейство продуктов	SEP

Аксессуары



SHC 2 7

№ детали.:10.02.01.01510

Количество ступеней: 2

Диаметр отверстия: 7 mm

Наружный диаметр D: 6 mm

Длина L: 6 mm

Резьба G1: M8x0.5-M

Модуль эжектора

SEP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01341

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01341>



SFE 7 AL

№ детали.:10.02.01.01464

Диаметр отверстия: 7 mm

Ширина B: 19 mm

Высота B: 22 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G1/8"-F

Вакуумное соединение: G1/8"-F



SFE 7 POM

№ детали.:10.02.01.01808

Диаметр отверстия: 7 mm

Ширина B: 19 mm

Высота B: 25 mm

Длина L: 36,5 mm

Резьба G1: M8x0.5-F

Резьба G2: G1/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: M8x0.5-F

Соединение присоски: G1/8"-F



BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7

№ детали.:10.08.03.00313

Ширина B: 30 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 25,5 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 7

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Модуль эжектора

SEP HF 2 03 7

№ детали.:10.02.01.01341

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01341>



ERS SEP-07 6xRUE-KLAP

№ детали.:10.02.01.01448

использование конструкции: Модуль эжектора

Размер: 07

содержит: 6x заслонка