

Модуль эжектора

SEP HV 2 16 22 S

№ детали.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01410>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Модули эжектора > Модули эжектора ecoPump SEP > SEP HV 2 16 22 S

Многоступенчатый эжектор в виде картриджа



Тип: Высокий вакуум

Количество ступеней: 2

Размер сопла: 1,6 mm

Диаметр отверстия: 22 mm

Конструкция Компактные эжекторы: С предохранительным клапаном

Степень вакуумирования: 90 %


Диапазон давлений (рабочее давление): 2.0 ... 6.0 бар

Оптимальное давление: 4 bar

Скорость вакуумирования (макс.): 137,3 l/min

Потребление воздуха, всасывание: 103 l/min

Конструктивные данные

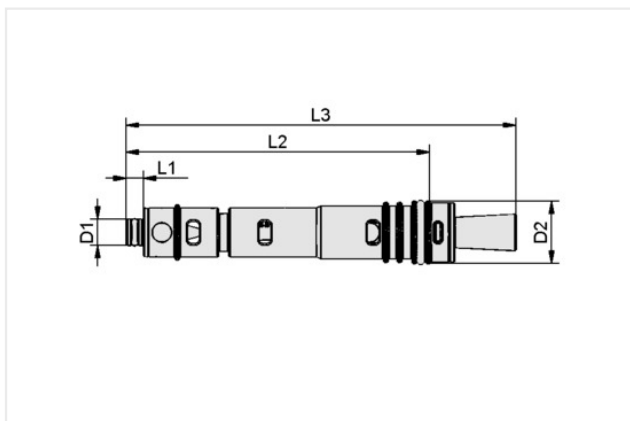

Атрибут	Значение
D1	10,80 mm
D2	21,80 mm
L1	8 mm
L2	67,50 mm
L3	92 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	15,80 g
Рабочая температура	0 ... 60 °C
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для сжатого воздуха	6 mm
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга для вакуума	12 mm
Диапазон давлений (рабочее давление)	2.0 ... 6.0 бар
Диапазон давлений (рабочее давление)	29.0 ... 87.0
Оптимальное давление	4 bar
Оптимальное давление	58 psi

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 5

Модуль эжектора

SEP HV 2 16 22 S

№ детали.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01410>

Уровень шума, свободный	87 dB(A)
Уровень шума, всасывание	76 dB(A)
Конструкция Компактные эжекторы	S
Скорость вакуумирования (макс.)	8,20 m³/h
Скорость вакуумирования (макс.)	137,30 l/min
Скорость вакуумирования (макс.)	4,85 cfm
Потребление воздуха, всасывание	6,34 m³/h
Потребление воздуха, всасывание	103 l/min
Потребление воздуха, всасывание	3,64 cfm
Степень вакуумирования	90 %
Количество ступеней	2
Размер сопла	1,60 mm
Диаметр отверстия	22 mm
Тип	Высокий вакуум
Семейство продуктов	SEP

Аксессуары



SHC 2 22

№ детали.:10.02.01.01512

Количество ступеней: 2

Диаметр отверстия: 22 mm

Наружный диаметр D: 20 mm

Длина L: 33 mm

Резьба G1: M27x1.5-M

Модуль эжектора

SEP HV 2 16 22 S

№ детали.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01410>



SD 29x70 SHC 22

№ детали.:10.02.01.01517

Наружный диаметр D: 29 mm

Длина L: 70 mm

использование конструкции: Крышка держателя Schmalz

Размер: 22



SFE 22 AL

№ детали.:10.02.01.01421

Диаметр отверстия: 22 mm

Ширина B: 35 mm

Высота B: 44 mm

Длина L: 87,5 mm

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G3/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G3/8"-F

Вакуумное соединение: G1/4"-F



SFE 22 POM

№ детали.:10.02.01.01767

Диаметр отверстия: 22 mm

Ширина B: 31,5 mm

Высота B: 45 mm

Длина L: 80 mm

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G3/8"-F

Подсоединение сжатого воздуха: G1/8"-F

Соединение присоски: G3/8"-F

Вакуумное соединение: M18x1.5-M

Модуль эжектора

SEP HV 2 16 22 S

№ детали.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01410>



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

№ детали.:10.08.03.00315

Ширина B: 50 mm

Высота B: 40 mm

Длина L: 41 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 22



SET SFE 22

№ детали.:10.02.01.01577

Ширина B: 20 mm

Высота B: 20 mm

Длина L: 27 mm

использование конструкции: Элемент крепления Schmalz

Размер: 22

Резьба G1: G1/4"-M

Резьба G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

№ детали.:10.02.01.01471

Наружный диаметр D: 19 mm

Длина L: 37 mm

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/4"-M

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Модуль эжектора

SEP HV 2 16 22 S

№ детали.:10.02.01.01410

<https://www.schmalz.ru/10.02.01.01410>

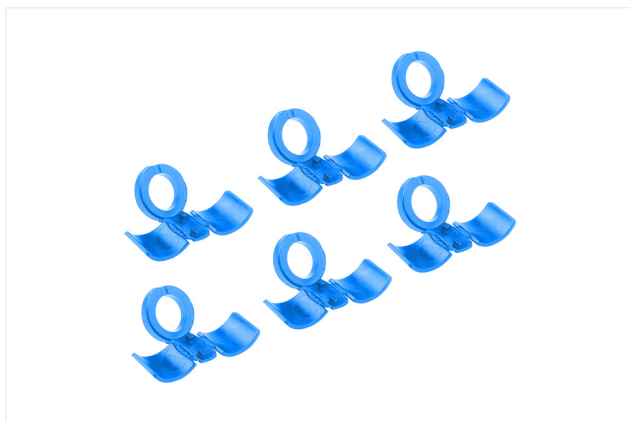

ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

№ детали.:10.02.01.01450

использование конструкции: Модуль эжектора

Размер: 22

содержит: 6x заслонка