

Вакуумный насос

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

№ детали.:10.03.01.00346

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00346>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR X > EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation



Тип тока: трехфазный ток

Напряжение, 60 Гц: Y/230V/460V ±10%

Напряжение, 60 Гц: D/208V ±10% (о. IE3)

Скорость вакуумирования (60 Hz): 112 м³/h

Вакуум (60 Гц): -900 mbar

Конструкция: IE3:US/CAN


Номинальная мощность 60 Гц: 3,6 kW

Утверждение: UL/CSA

Вес: 109,5 kg

Утверждение: UL/CSA

Конструктивные данные

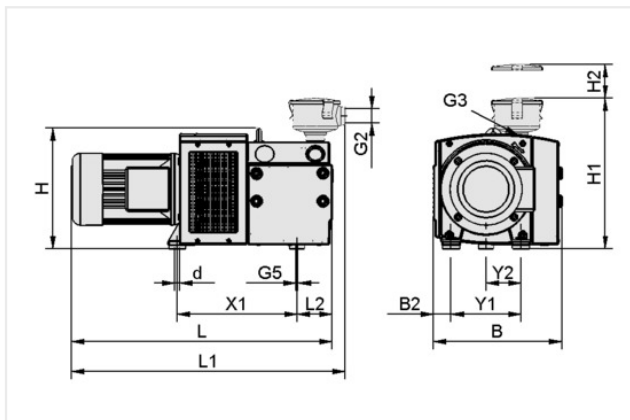

Атрибут	Значение
B	470 mm
B2	107,50 mm
d	12 mm
G2	G1/1/4"-F
G3	G1-1/2"-F
G5	M8-F
H	336 mm
H1	425,70 mm
H2	75 mm
L	851 mm
L1	857,70 mm
L2	140 mm
X1	398 mm
Y1	245 mm
Y2	122,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (60 Hz)	112 м³/h
Напряжение, 60 Гц	

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

№ детали.:10.03.01.00346

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00346>

Номинальная мощность 60 Гц	3,60 kW
Вес	109,50 kg
Тип защиты IP	IP 55
Тип тока	AC3
Семейство продуктов	EVE-TR-X

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Запасные части



VST EVE-TR-X-100

№ детали.:10.03.01.00233

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 100

содержит: Слайд/фильтр кисти



FILT-EINS EVE-TR-X-80

№ детали.:10.03.01.00232

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 80

Вакуумный насос

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

№ детали.:10.03.01.00346

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00346>



FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140

№ детали.:10.03.01.00231

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 80/100/140