

Вакуумный насос

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

№ детали.:10.03.01.00355

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00355>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Сухие вакуумные насосы EVE-TR X > EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation



Тип тока: трехфазный ток

Напряжение, 60 Гц: YY230/Y460V ±10%

Напряжение, 60 Гц: D208V ±10% (о. IE3)

Скорость вакуумирования (60 Hz): 30 м³/ч

Вакуум (60 Гц): -900 mbar

Конструкция: IE3:US/CAN


Номинальная мощность 60 Гц: 0,9 kW

Утверждение: UL/CSA

Вес: 28,5 kg

Утверждение: UL/CSA

Конструктивные данные

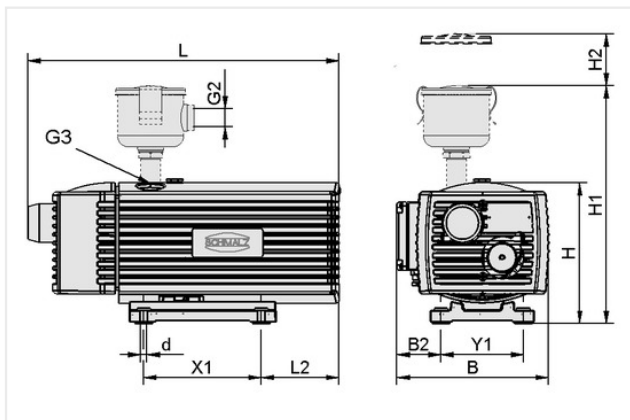

Атрибут Значение

B 270 mm

B2 50 mm

d 7 mm

G2 G3/4"-F

G3 G3/4"-F

H 292 mm

H1 380 mm

H2 70 mm

L 495 mm

L2 96 mm

X1 220 mm

Y1 190 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (60 Hz)	30 м³/ч
Напряжение, 60 Гц	
Номинальная мощность 60 Гц	0,90 kW
Вес	28,50 kg
Тип защиты IP	IP 55
Тип тока	AC3

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

№ детали.:10.03.01.00355

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00355>

Семейство продуктов

EVE-TR-X

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Запасные части



VST EVE-TR-X-25

№ детали.:10.03.01.00225

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 25

содержит: Слайд/фильтр кисти



FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

№ детали.:10.03.01.00230

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 25/40



VST EVE-TR-X-25

№ детали.:10.03.01.00225

использование конструкции: Насос EVE-TR-X

Размер: 25

содержит: Слайд/фильтр кисти



Вакуумный насос

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 F-VB

№ детали.:10.03.01.00355

<https://www.schmalz.ru/10.03.01.00355>
