

Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3 F

№ детали.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00020>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные насосы > Вакуумные насосы с масляной смазкой EVE-OG > EVE-OG 25 AC3 F

Масляный вакуумный насос для достижения максимального уровня вакуума требует минимального технического ухода



Тип тока: трехфазный ток


с: Фильтр

Скорость вакуумирования (50 Гц): 25 м³/ч

Номинальная мощность 50 Гц: 0,75 kW

Вес: 34,5 kg

Конструктивные данные

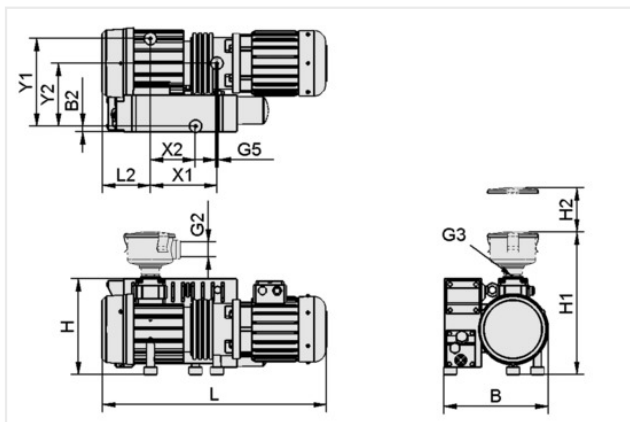

Атрибут	Значение
B	284 mm
B2	17 mm
G2	G3/4"-F
G3	G1/1/4"-F
G5	M8-F
H	260 mm
H1	380 mm
H2	75 mm
L	568 mm
L2	131 mm
X1	159 mm
X2	120 mm
Y1	238 mm
Y2	171 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Скорость вакуумирования (50 Гц)	25 м³/ч
Номинальная мощность 50 Гц	0,75 kW
Вес	34,50 kg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3 F

№ детали.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00020>

Тип тока

AC3

Семейство продуктов

EVE-OG

Аксессуары



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

№ детали.:27.02.01.00055

использование конструкции: Насос EVE-OG



VST EVE-OG-25-40

№ детали.:10.03.02.00060

использование конструкции: Насос EVE-OG

Размер: 25-40



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

№ детали.:22.09.03.00038

использование конструкции: Насос EVE-OG



Вакуумный насос

EVE-OG 25 AC3 F

№ детали.:10.03.02.00020

<https://www.schmalz.ru/10.03.02.00020>
