

Вакуумный центр

VZ-OG 100 AC3 100

№ детали.:10.03.04.00139

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00139>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные центры > Вакуумные центры VZ > VZ-OG 100 AC3 100

Вакуумный центр с насосом с масляной смазкой ротор и вакуумным резервуаром




Скорость вакуумирования: 100 м³/ч

Напряжение: 230/400 V, 50 Hz

Объем хранилища: 100 л

Конструктивные данные

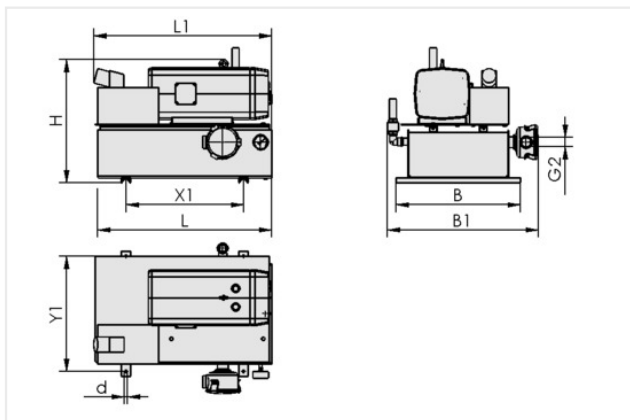

Атрибут	Значение
B	610 mm
B1	750 mm
d	11 mm
G2	G1/1/4"-F
H	700 mm
L	710 mm
L1	750 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-980 mbar
Напряжение	230/400 V, 50 Hz
Мощность двигателя	2,20 kW
Объем хранилища	100 л
Скорость вакуумирования	100 м³/ч
Тип защиты IP	IP 54
Вес	129,50 kg
Семейство продуктов	VZ

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Аксессуары



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

№ детали.:27.02.01.00055

использование конструкции: Насос EVE-OG

Запасные части



ERS-SET EVE-OG 63+100

№ детали.:10.03.02.00012

Размер: 63+100

использование конструкции: Насос EVE-OG



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

№ детали.:10.07.01.00018

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 98 mm

Длина L: 70 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 1-1/4-IGN

Вакуумный центр

VZ-OG 100 AC3 100

№ детали.:10.03.04.00139

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00139>



OEL-FILT EVE-OG-40-100G

№ детали.:10.03.02.00009

Размер: 40-100G

использование конструкции: Насос EVE-OG