

Вакуумный центр

VZ-TR 25 AC3 50 MS

№ детали.:10.03.04.00142

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00142>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные центры > Вакуумные центры VZ > VZ-TR 25 AC3 50 MS

Вакуумный центр с сухим (безмасляным) насосом и вакуумным резервуаром




Скорость вакуумирования: 25 m³/h

Напряжение: 230/400V ±10%

Объем хранилища: 50 l

с: Защитный автомат двигателя

Конструктивные данные

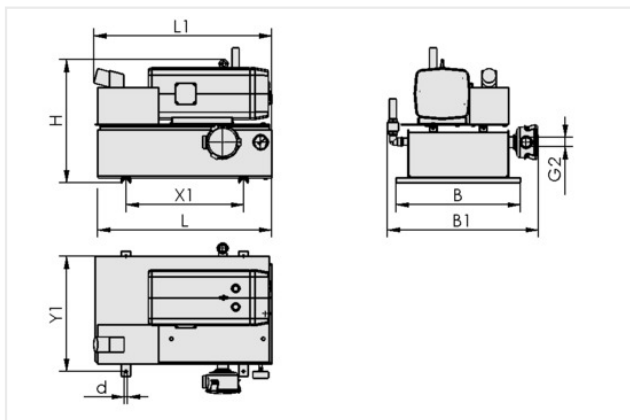

Атрибут	Значение
B	510 mm
B1	630 mm
d	11 mm
G2	G1/1/4"-F
H	580 mm
L	710 mm
L1	730 mm
X1	480 mm
Y1	470 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-850 mbar
Напряжение	230/400V ±10%
Мощность двигателя	0,75 kW
Объем хранилища	50 l
Скорость вакуумирования	25 m ³ /h
Тип защиты IP	IP 44
Вес	70 kg
Макс. уровень вакуума	-25,10 inHg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Семейство продуктов

VZ

Запасные части



FILT-EINS EVE-TR-25-40

№ детали.:10.03.01.00023

Размер: 25-40

использование конструкции: Насос EVE-TR



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

№ детали.:10.07.01.00018

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 98 mm

Длина L: 70 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 1-1/4-IGN