

Вакуумный центр

VZ-OG 165 AC3 200 GMS

№ детали.:10.03.04.00165

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00165>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные центры > Вакуумные центры VZ > VZ-OG 165 AC3 200 GMS

Вакуумный центр с насосом с масляной смазкой ротор и вакуумным резервуаром




Скорость вакуумирования: 165 м³/ч

Напряжение: 230/400V ±10%

Объем хранилища: 200 л

с: Регулируемая схема двигателя

Конструктивные данные

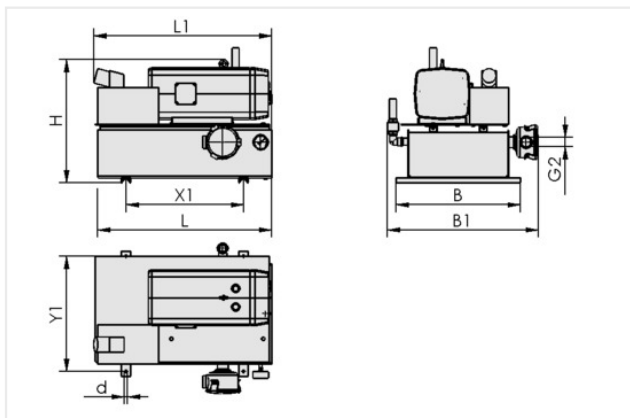

Атрибут	Значение
B	710 mm
B1	1040 mm
d	11 mm
G2	G2-1/2"-F
H	950 mm
L	910 mm
L1	1040 mm
X1	592 mm
Y1	670 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-750 mbar
Напряжение	230/400V ±10%
Мощность двигателя	4 kW
Объем хранилища	200 л
Скорость вакуумирования	165 м³/ч
Тип защиты IP	IP 44
Вес	273 kg
Семейство продуктов	VZ

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вакуумный центр

VZ-OG 165 AC3 200 GMS

№ детали.:10.03.04.00165

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00165>



Аксессуары



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

№ детали.:27.02.01.00055

использование конструкции: Насос EVE-OG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

№ детали.:27.02.01.00056

использование конструкции: Насос EVE-OG

Запасные части



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

№ детали.:10.07.01.00020

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 150 mm

Длина L: 222 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 2-1/2-IG

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 2 с 3

Вакуумный центр

VZ-OG 165 AC3 200 GMS

№ детали.:10.03.04.00165

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00165>



OEL-FILT EVE-OG-250

№ детали.:10.03.02.00011

Размер: 250

использование конструкции: Насос EVE-OG



VST EVE-OG-165-255

№ детали.:10.03.02.00057

использование конструкции: Насос EVE-OG

Размер: 165-255