

Вакуумный центр

VZ-TR 80 AC3 100 IE3-TYP1

№ детали.:10.03.04.00199

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00199>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные центры > Вакуумные центры VZ > VZ-TR 80 AC3 100 IE3-TYP1


Вакуумный центр с сухим (безмасляным) насосом и вакуумным резервуаром



Скорость вакуумирования: 80 m³/h

Объем хранилища: 100 l

Конструктивные данные

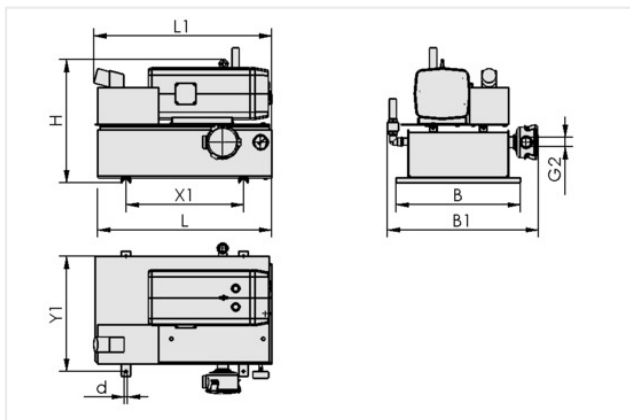

Атрибут	Значение
B	610 mm
B1	720 mm
d	11 mm
G2	G1/1/4"-F
H	690 mm
L	710 mm
L1	715 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-900 mbar
Мощность двигателя	2,20 kW
Объем хранилища	100 l
Скорость вакуумирования	80 m ³ /h
Тип защиты IP	IP 55
Вес	128,50 kg
Макс. уровень вакуума	-26,58 inHg
Семейство продуктов	VZ

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Запасные части



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

№ детали.:10.07.01.00018

Размер пор фильтра: 3 µm

Наружный диаметр D: 98 mm

Длина L: 70 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтры STF

Размер: 1-1/4-IGN



FILT-EINS 99x74 PAP EVE-60-140

№ детали.:10.03.01.00032

Наружный диаметр D: 99 mm

Длина L: 74 mm

Размер: 60-140

использование конструкции: Насос EVE