

Вакуумный центр

VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

№ детали.:10.03.04.00200

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00200>

Главная > Вакуумные центры VZ > VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

Вакуумный центр с сухим (безмасляным) насосом и вакуумным резервуаром




Скорость вакуумирования: 80 м³/h

Объем хранилища: 100 л

с: Защитный автомат двигателя

Конструктивные данные

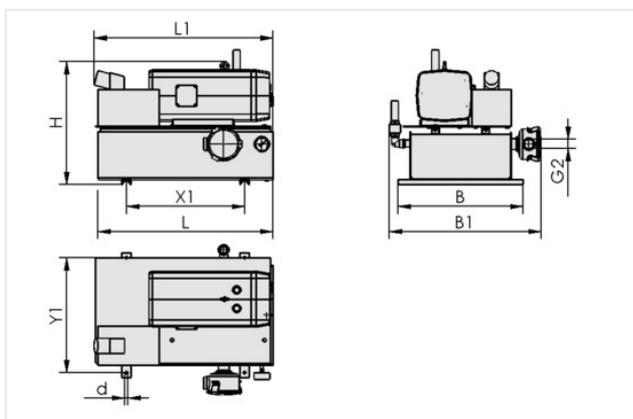

Атрибут	Значение
B	610 mm
B1	720 mm
d	11 mm
G2	G1/1/4"-F
H	690 mm
L	710 mm
L1	715 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-900 mbar
Мощность двигателя	2,20 kW
Объем хранилища	100 л
Скорость вакуумирования	80 м ³ /h
Тип защиты IP	IP 55
Вес	129,50 kg
Макс. уровень вакуума	-26,58 inHg
Семейство продуктов	VZ



Вакуумный центр

VZ-TR 80 AC3 100 MS IE3-TYP1

№ детали.:10.03.04.00200

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00200>
