

Вакуумный центр

VZ-TR 4 AC 5 GMS

№ детали.:10.03.04.00203

<https://www.schmalz.ru/10.03.04.00203>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные генераторы > Вакуумные центры > Вакуумные центры VZ > VZ-TR 4 AC 5 GMS

Вакуумный центр с сухим (безмасляным) насосом и вакуумным резервуаром




Скорость вакуумирования: 4 м³/ч

Напряжение: 230 V, 50 Hz

Объем хранилища: 5 l

с: Регулируемая схема двигателя

Конструктивные данные

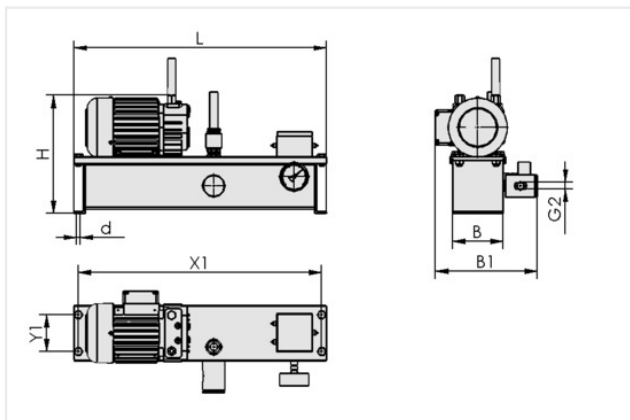

Атрибут	Значение
B	110 mm
B1	224 mm
d	9 mm
G2	G3/8"-F
H	272 mm
L	550 mm
X1	530 mm
Y1	80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. уровень вакуума	-850 mbar
Напряжение	230 V, 50 Hz
Мощность двигателя	0,18 kW
Объем хранилища	5 l
Скорость вакуумирования	4 м³/ч
Тип защиты IP	IP 44
Вес	17,50 kg
Макс. уровень вакуума	-25,10 inHg

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Семейство продуктов

VZ

Запасные части



FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

№ детали.:10.07.01.00014

Размер пор фильтра: 50 µm

Наружный диаметр D: 27,5 mm

Длина L: 50,5 mm

Филматериал: Документ

использование конструкции: Фильтр VF

Размер: 3/8



VST EVE-TR-4

№ детали.:10.03.01.00108

использование конструкции: Насос EVE-TR

Размер: 4